DE

siebec

siebec LTS

MINIPURE™	4
CENTRIPURE™	5
OILMAX™	7
NANOREACTOR™	7
EASYMIX™	8
EASYPURE™	9
	10
ATMOS™	11
APS™	13
WINDVAC™	13
OPTIMOIL™ / TANKVAC SQ™	14
OPTIMOIL HV™ / TANKVAC HV™	15
GOLDVAC™	16
ROLLAIR™	17
AIRCLEAN™	17
	18-19

MINIPURE

FILTECH™

BAGTECH™

MAGTECH™

OILTECH™

WATERTECH™

COOLTECH™

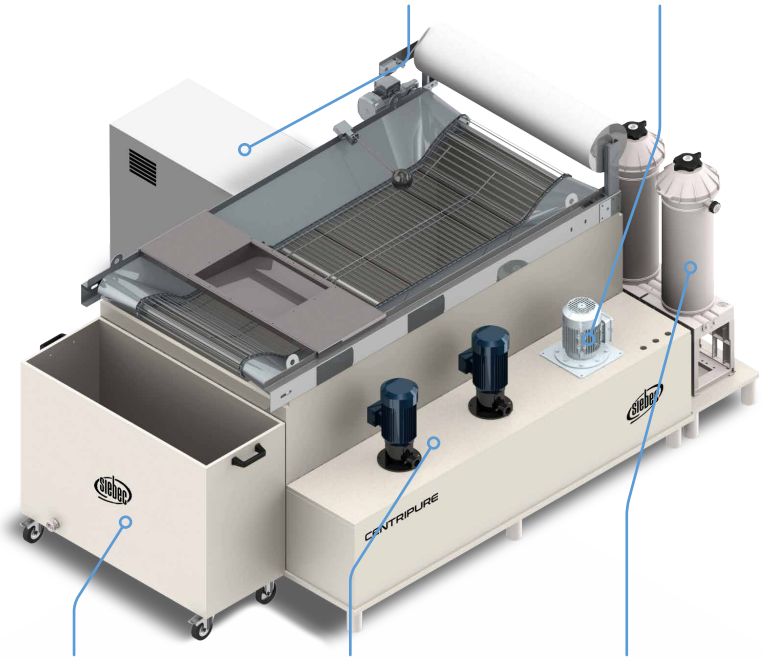

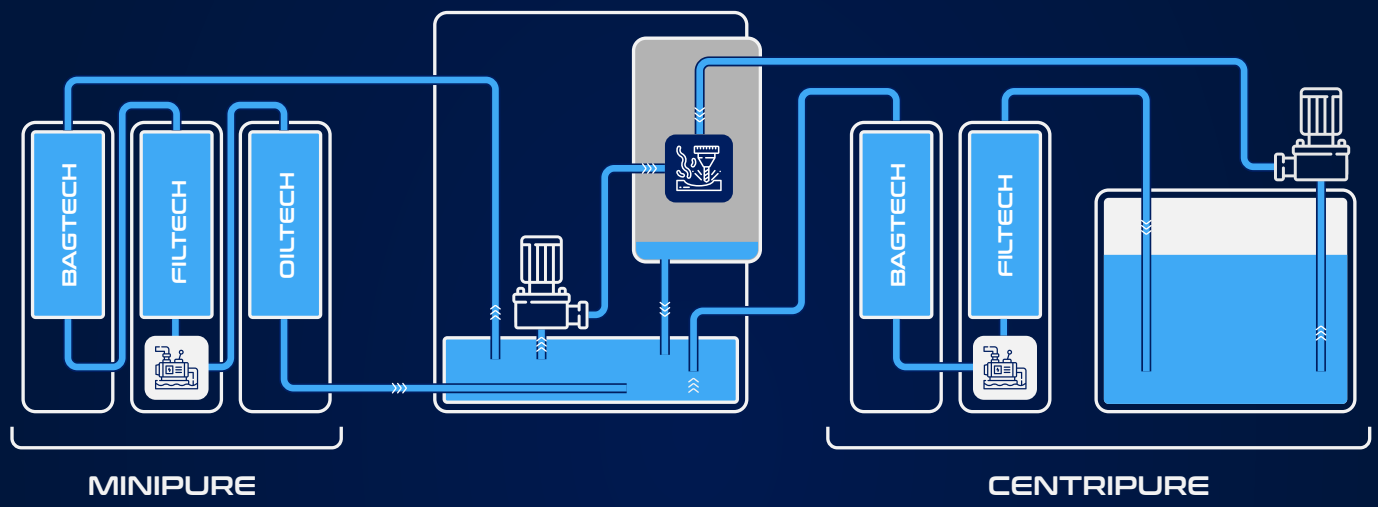

MINIPURE

CENTRIPURE

OILMAX

[ ]

NANOREACTOR

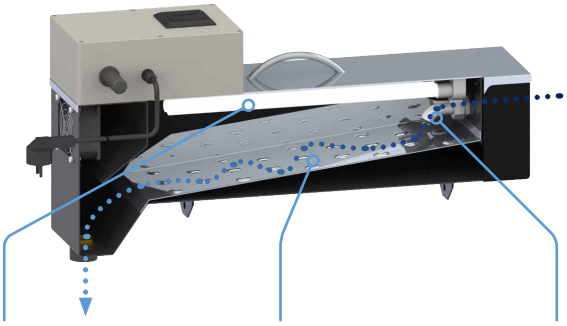

EASYMIX

EASYPURE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

	QFAP	GKS	QLINOX	QPINOX
			**	**
		(x1)	(x1)	(x4)
	7 / 10 / 20	10" / 20"	20" / 30"	20" / 30"
(µm)	1 - 1500	0.5 - 100	1 - 100	1 - 100
(m^3/h)	-	-	50	250
(bar)	10 (110°C)	80 (150°C)	10 (75°C)	7 (75°C)

*
**

SIEBEC PATENTED
EXCLUSIVE INNOVATION

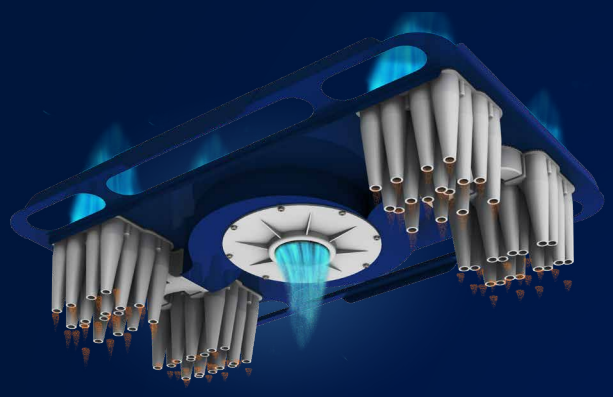

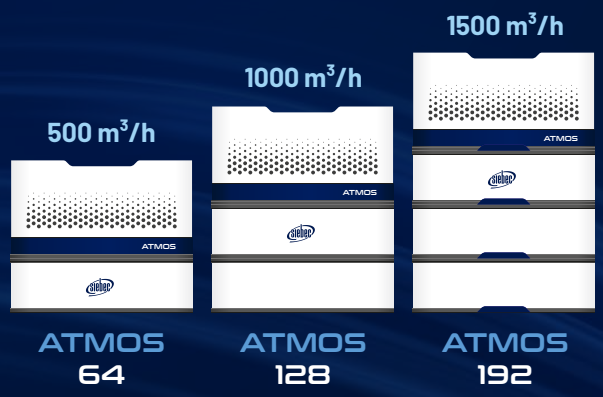

	APS	WINDVAC	OPTIMOIL TANKVAC SQ	OPTIMOIL HV TANKVAC HV	GOLDVAC
	()		()	()	
		()	()	()	
				()	-
					-
	( )	()	( )	( )	-
					(5 µm + 1 µm absolu)
			()	()	
			TANKVAC SQ	TANKVAC HV	
			TANKVAC SQ ()	TANKVAC HV ()	

APS

350 D 511 P

	102 M	350 D	303 ST	305	511 P	1000 BP	300 P50
(l)	25	50	50	75	160	100	50
(kW)	2,2	3,3 bypass	3	5,5	11	4	-
	230V	230V	400V	400V	400V	400V	
(m^3/h)	340	510	320	520	1040	2200	380
	2300	2300	2900	2900	2900	430	3800
	Semi-auto	Semi-auto	Semi-auto	Semi-auto	Auto	Auto	Semi-auto

WINDVAC

	WINDVAC 3	WINDVAC 4	WINDVAC 7
(l/min)	130	200	200
(l/min)	N/A	200	200
(m^3/h)	45	42	42
(mmCE)	3200	4000	3800/7000

OPTIMOIL / TANKVAC SQ

203M TC

SQ 604

TECNOLOGIA TURBO®

GUARDA IL VIDEO

Questa tecnologia brevettata auto-adattativa e multi-motore è unica sul mercato. Permette all'aspiratore di scegliere, in base al contesto, se avere molta potenza di aspirazione (aspiratori in serie) oppure molta portata (aspiratori in parallelo). E' quindi possibile aspirare in modo efficace sia liquidi che solidi



- **Depressione (x2)**
  Aspirazione di liquidi (Fluidi caricati, oli, fango, ...)

- **Portata (x3)**
  Aspirazione di solidi (trucioli, polveri, ...)

FILTRAZIONE FINE

La filtrazione fine (20 o 5 µm) integrata sulla mandata, permette di riutilizzare direttamente il fluido nel suo processo. Un guadagno di tempo e di costi significante!
La cartuccia FILTECH di 20" con elevata superficie filtrante (5m²), è lavabile e riutilizzabile.



	OPTIMOIL				TANKVAC SQ		
	103 / 203 M TC	104 / 204	205	209	603M TC	604	605
(l)	90 / 190	90 / 190	190	190	600	600	600
(kW)	3,3	4	5,5	9,5	3,3	4	5,5
	230V	400V	400V	400V	230V	400V	400V
(m³/h)	480	370	520	750	480	370	520
	3800	2900	2900	5000	3800	2900	2900

OPTIMOIL HV / TANKVAC HV

203M TC

1205

TECNOLOGIA HV®

Questo sistema brevettato SIEBEC SOFRAPER permette di trasferire velocemente i liquidi garantendo lo svuotamento completo dei serbatoi, senza lasciare residui di liquidi e solidi !

GUARDA IL VIDEO

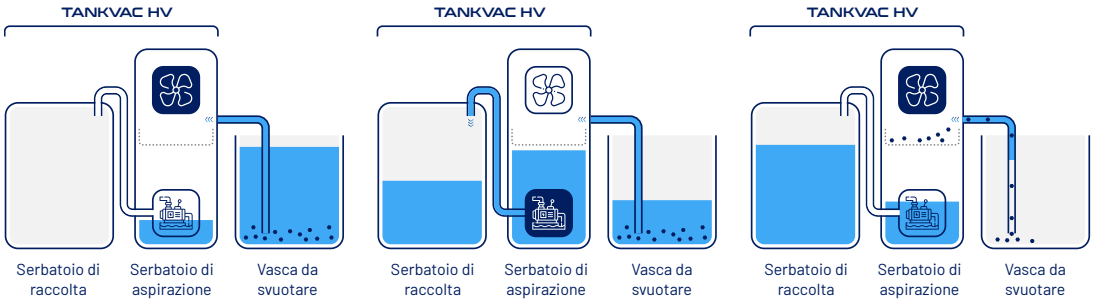

1. Aspirazione tradizionale
Permette di riempire il serbatoio di aspirazione per adescare la pompa di trasferimento.

2. Trasferimento fino a 250 l/min
Una volta che la pompa è immersa, la modalità di trasferimento ad alta portata si attiva automaticamente!

3. Aspirazione del fondo
Permette di aspirare liquidi e solidi rimasti sul fondo della vasca.

	OPTIMOIL HV				TANKVAC HV		
	103 / 203 M TC	104 / 204	205	209	1203M TC	1205	1209*
(l)	90 / 190	90 / 190	190	190	1000 / 4000	1000	1000
(kW)	3,3	4	5,5	9,5	3,3	5,5	9,5
	230V	400V	400V	400V	230V	400V	400V
(m^3/h)	480	370	520	750	480	520	750
	3800	2900	2900	5000	3800	2900	5000

*

GOLDVAC

203M TC

	103 / 203 M TC	104 / 204
(l)	90 / 170	90 / 170
(kW)	3,3	4
	230V	400V
(m^3/h)	480	370
	3800	2900

AIRCLEAN

...

QUALIBOB™™

Standard Wickelkerze

- 1 bis 200 µm
- Ø ext : 80 / 110 mm
- Baumwolle (140°C), PP (74°C)
- Tiefenfiltration durch Wicklung von Garn auf PP- oder Edelstahlkern

QUALITHERM™

Standard thermoverschweißte Filterpatrone

- 0,5 to 150 µm (nominal)
- PP (75°C), Nylon (120°C), PE (120°C)
- Leistungsstarke Tiefenfiltration dank des Dichtegradienten

™

-

™

Faltenfilter mit großer Filterfläche

- 0,2 to 100 µm (nominal & absolute)
- Ø ext : 180 / 310 mm
- PP (80°C), GF (90°C), PE (92°C), Nylon (92°C)
- Externe bis interne Filtration
- Waschbar & wiederverwendbar

™

-

™

-

-

MAGTECH™

PP-MIKROFASERN

Entfettende Mikrofasern

- 500 gr. Sammelt 6 Liter Öl
- Unbegrenzte Lagerzeit unter trockenen Bedingungen
- Sicheres Verbrennen des Produkts

TM

PRESSTECH™

Entdecken Sie alle unsere Innovationen auf
www.siebec.com

FR **SIEBEC SAS**
Tel: +33 4 76 26 12 09
Email: contact@siebec.com

FR **SOFRAPER SAS**
Tel: +33 4 76 26 12 09
Email: contact@sofraper.com

UK **SIEBEC Ltd**
Tel: +44 1785 227 700
Email: sales@siebec.co.uk

DE **SIEBEC GmbH**
Tel: +49 6126 9384-34
Email: info@siebec.de

ES **SIEBEC S.L.**
Tel: +34 93 372 20 24
Email: ventas@siebec.com

IT **SIEBEC SRL**
Tel: +39 011 699 58 90
Email: commerciale@siebec.com

PT **SIEBEC LDA**
Tel: +351 961 190 171
Email: info.pt@siebec.com
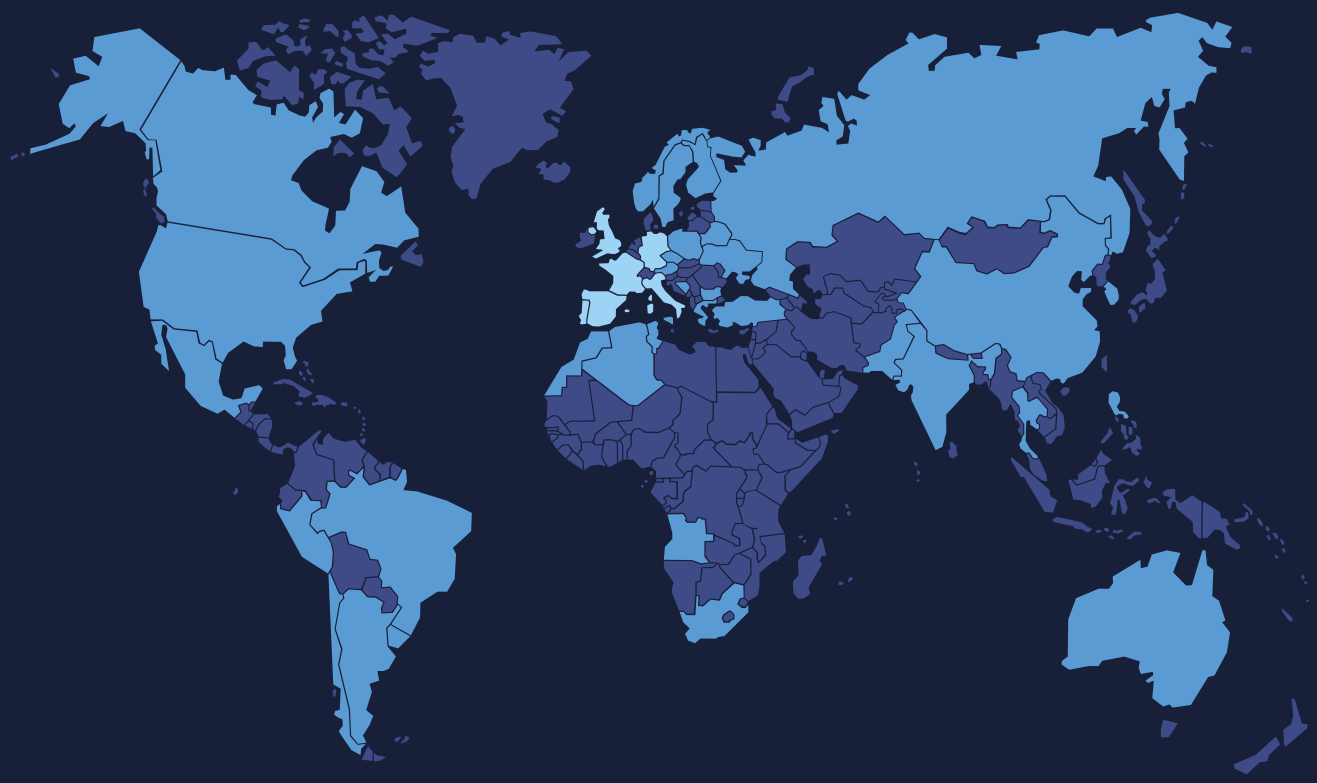
6 Schlüsselstandorte (Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien, Portugal)