

Points forts

- Polypropylène ou PVDF injecté : excellente résistance aux acides et bases
- Cuve soudée, pas de joints d'étanchéité, pas de risque de fuite
- Montage immergé : aucun risque de fuites extérieures au bain
- Montage hors bain : gain de place dans la cuve
- Couvercle ouverture rapide



Caractéristiques techniques


Matériaux		PP - PVDF
Température Max	PP	80°C
	PVDF	110°C
Finesse de filtration		0,2 -> 100 µm
Pompes		ST10 - ST30 - ST32 - ST50 - ST52
Débits		0,5 à 4,5 m³/h
Raccords		Filetage - cannelés

Médias filtrants



1 Cartouche standard : 1 de 10"

Courbes de débit

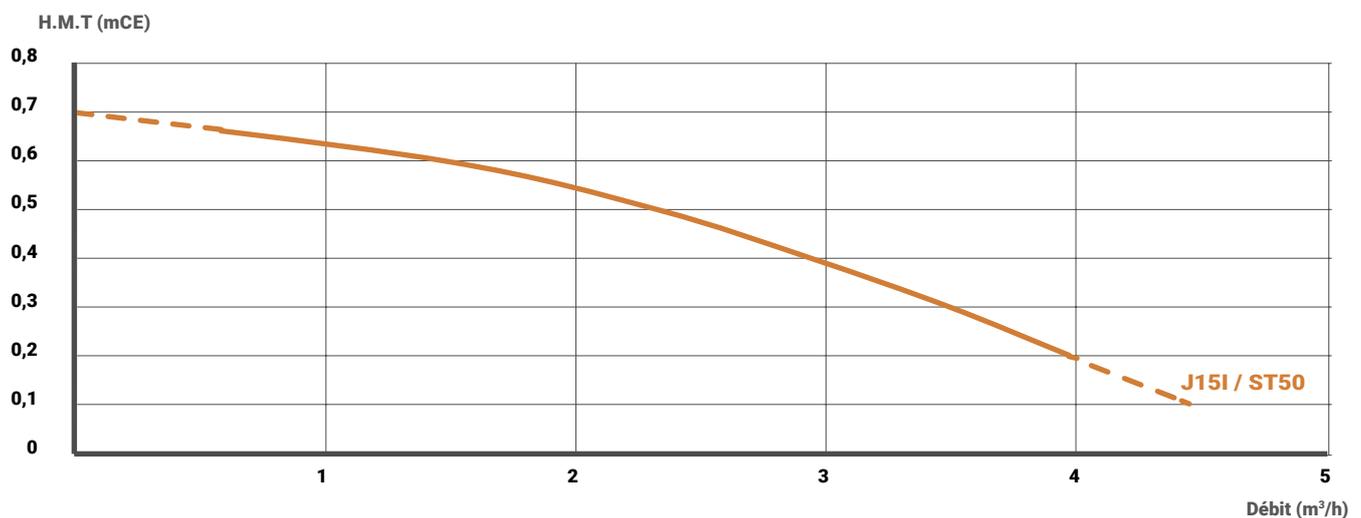

J 15

FILTRES J



Encombrement

