

Points forts

- Polypropylène ou PVDF injecté : excellente résistance aux acides et bases
- Montage immergé : aucun risque de fuites extérieures au bain
- Montage hors bain : gain de place dans la cuve



Caractéristiques techniques

Matériaux		PP - PVDF
Température Max	PP	80°C
	PVDF	110°C
Finesse de filtration		0,2 -> 100 µm
Pompes		ST 50 - ST52
Débits		0,2 à 5 m³/h
Raccords		Filetage - écrous - cannelés - brides


Médias filtrants



1 Cartouche standard : 3 de 10"

Courbes de débit

H.M.T (mCE)

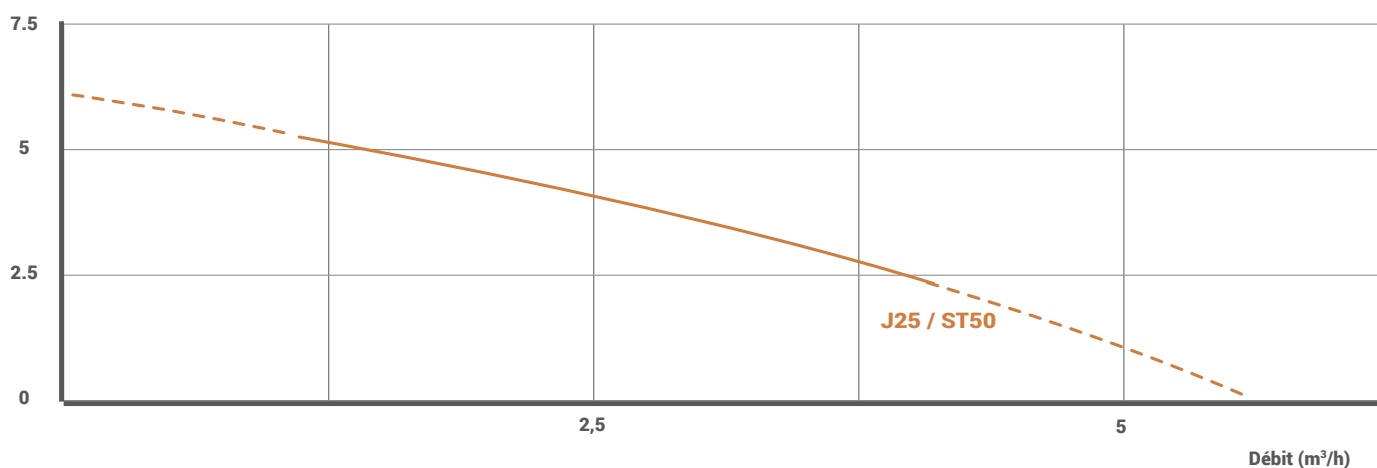

J 25

FILTRES J



Encombrement

