

IT Dati tecnici


Filtro a doppio serbatoio su un supporto filtrante a scelta tra 20" o 30".



MEZZI FILTRANTI

- 1** Cartuccia pieghettata LTECH : 2 x 20" o 30" (5m² o 7,5m²)
- 2** Cartucce estrusa : 2 x 7 da 20" o 30"
- 3** A dischi : 2 x 64 / 96 (2 x 1,44 m² / 2 x 2,16m²) / 2 x 64 (2 x 1,44m²)*
- 4** Carboni attivi : 2 x 11,6L da 20" / 2 x 17,3L da 30"
- 5** Sacchi : 2 sacchi taglia 10

CURVE DI FLUSSO

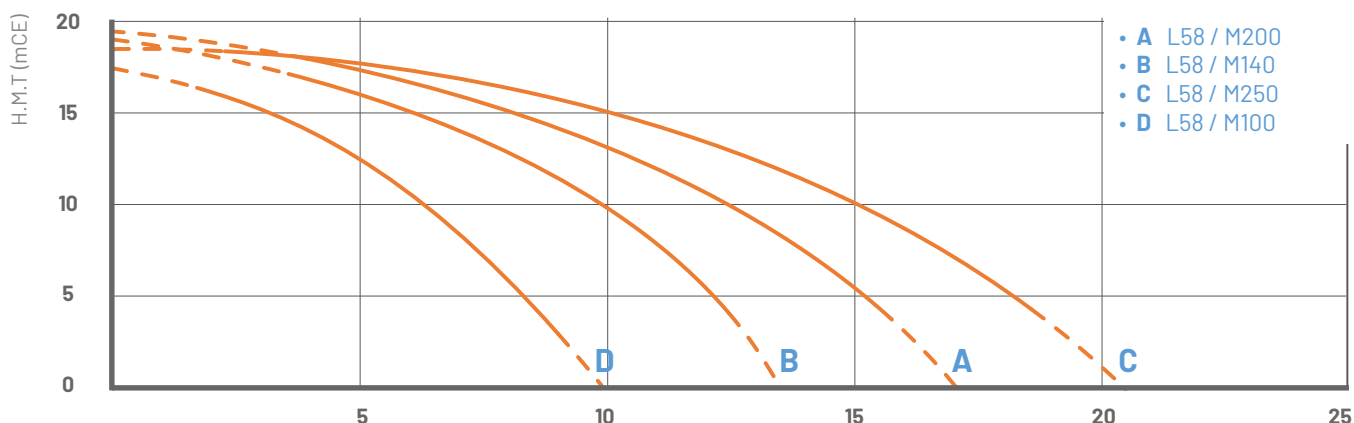

*Portata misurata su 2 cartucce LTECH, con acqua a 20°C. Portata variabile a seconda dell'elemento filtrante.

Portata (m³/h)

VANTAGGI

Eccellente resistenza ad acidi e basi grazie al polipropilene o al PVDF iniettato.

Vasca saldata, nessuna guarnizione, nessun rischio di perdite.

I piedini laterali proteggono la pompa dagli spruzzi.

Apertura rapida ad una mano.

Ampia gamma di supporti intercambiabili.

Vasca di dissoluzione.

SPECIFICHE

Prestazioni idrauliche

Portata massima (m³/h) 11.5 -> 21 (PP) ; 9 -> 21 (PVDF)

Temperatura massima (°C) 80 (PP) - 110 (PVDF)

Finezza di filtrazione (µm) 0,2 -> 100

Motore

Potenza massima (W) 1500

Design

Tecnologia Trascinamento magnetico

Materiali disponibili

Polipropilene (PP)
Fluoruro di polivinilidene (PVDF)

Guarnizioni

EPDM - FPM - NBR

Pompe

M35 - M50 - M70

Raccordi

Scanalato, Dado, Flangia, Filettato

Vasca di dissoluzione

16 L




DIMENSIONI

Unità : mm

Taglia A

L 58 -> 1202 mm

L 88 -> 1456 mm

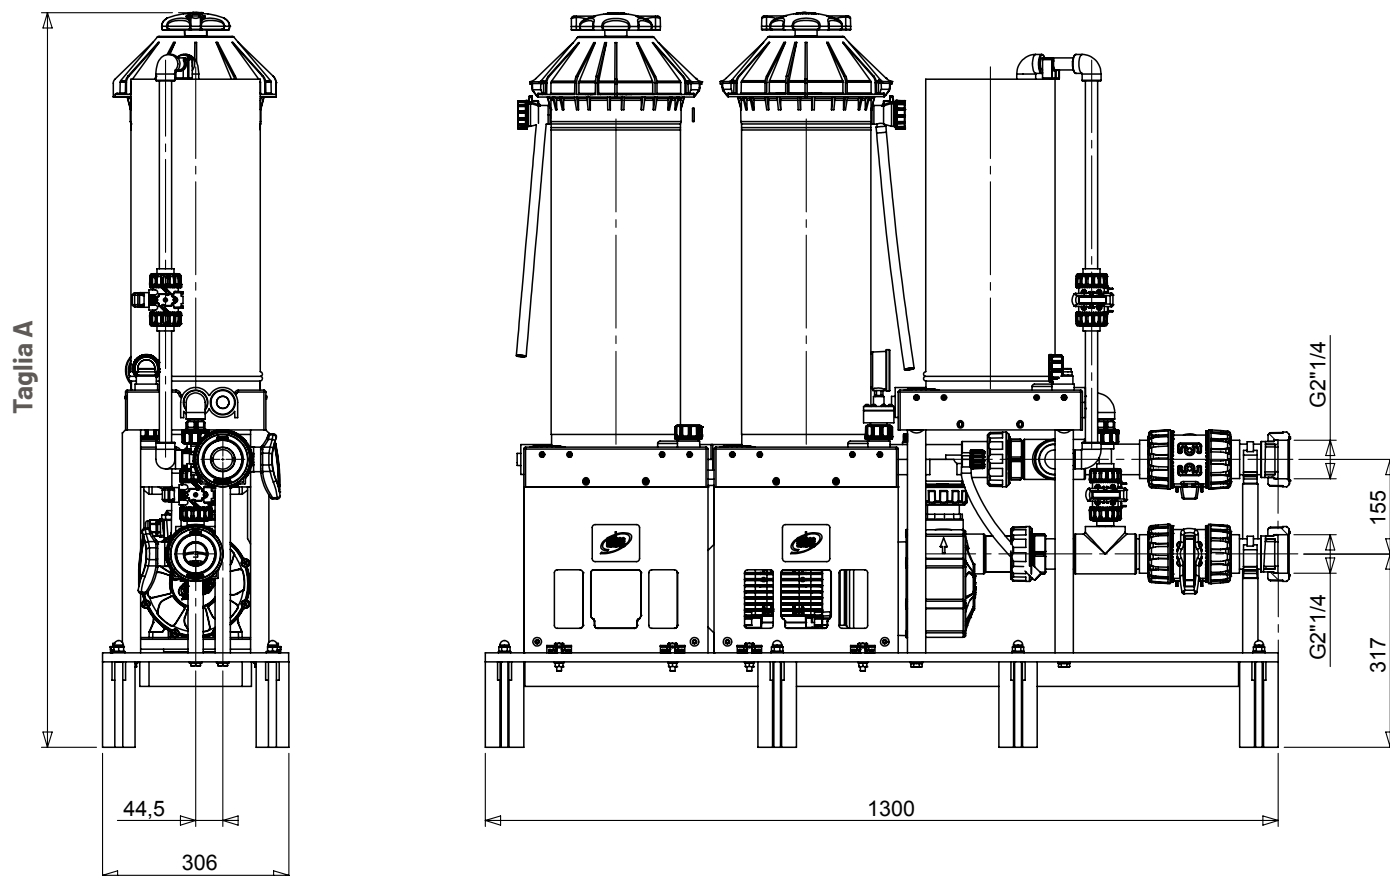

RACCORDI

		Dado ØA
M100 / M140	Ingresso pompa	2"1/4 (DN40)
	Uscita filtro	2"1/4 (DN40)
M200 / M250	Ingresso pompa	2"3/4 (DN50)
	Uscita filtro	2"1/4 (DN40)
A18 / A19	Ingresso pompa	2"1/4 (DN40)
	Uscita filtro	2"1/4 (DN40)

