

IT Dati tecnici



Punti di forza

- Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi
- Fino a 40 m² di superficie filtrante
- Camera monoblocco iniettata: nessun anello di tenuta
- Pannelli laterali che proteggono la pompa da schizzi di liquido
- Maniglie ergonomiche
- Vasta gamma di elementi filtranti interscambiabili
- Interamente personalizzabile: funzionamento singolo, doppio o in parallelo, in serie e bypass istantaneo tramite l'apertura o la chiusura delle valvole
- Versione con la camera di dissoluzione e di svuotamento: permette l'aggiunta di additivi, la dissoluzione dei sali, l'utilizzo degli adiuvanti e la filtrazione dei carboni attivi in polvere così come lo svuotamento della camera di filtrazione

Caratteristiche tecniche

Materiali	PP
Guarnizioni	EPDM - FPM
Temperatura Max	80°C
Grado di filtrazione	0,2 -> 100 µm
Pompe	2 x A27 - 2 x A30 - 2 x M290 - 2 x M390
Portata	Fino a 80 m ³ /h
Raccordi	Portagomma - bocchettone filettato - flangia
Vasca di dissoluzione	100L
Opzioni	Contenitore OILTECH: carica di microfibre PP, filtrazione a sacco: BAGTECH

Elementi filtranti



1)
Cartucce plissettate
L-TECH
2x 4 L-TECH 20" (2x 20m²)



2)
Cartucce
estruse
2x 36 20"



3)
Dischi
2x 27 -> 2x 54 Ø456 mm
(2x 3,9 m² -> 2x 7,8 m²)




4)
Carboni attivi
2x 1 -> 2x 4 / 11,6L



5)
Sacco
filtrante
2x 4 taglia 10

Grafico di portata

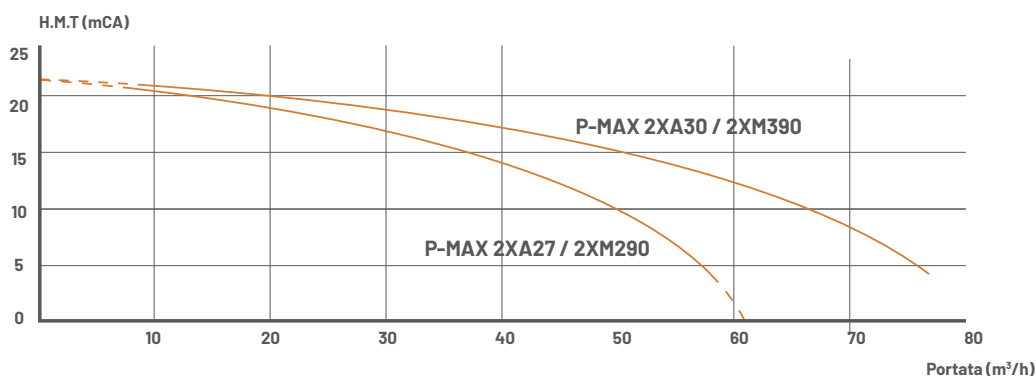

* Portata misurata su 8 cartucce L-TECH, con acqua a 20°C. Portata variabile a seconda dell'elemento filtrante.

Dimensioni P-MAX

