M 15

POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO

Punti di forza

- Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi
- Turbina centrifuga chiusa con diffusore: ottima efficienza
- Trascinamento magnetico: assenza di tenute meccaniche, nessun rischio di perdite
- Raccordi: porta gomma standard
- Opzionale: bocchettoni filettati

Caratteristiche tecniche

Tipo di pompa		Trascinamento magnetico
Rivestimento		Ceramica / Rulon
Motore elettrico		Integrato
Alimentazione motore - V		230 monofase o 230 / 400 trifase
Frequenza - Hz		50 o 60
Velocità di rotazione - rpm		3 000
Potenza motore - kW		0.045
Portata max - m^3/h		2
Altezza max - mCA		6
Temperatura max - °C	**PP**	80
	PVDF	*Non disponibile*
Densità		<1,2
Guarnizioni	**PP**	EPDM - FPM
	PVDF	*Non disponibile*

Dimensioni

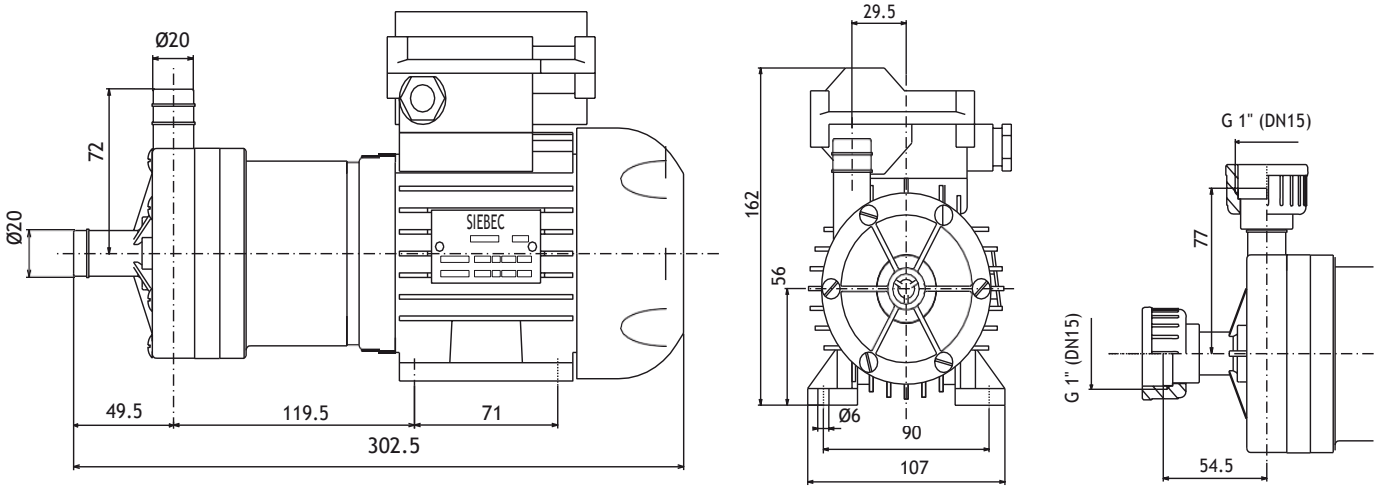

M 15

POMPE A TRASCINAMENTO MAGNETICO

Prestazioni

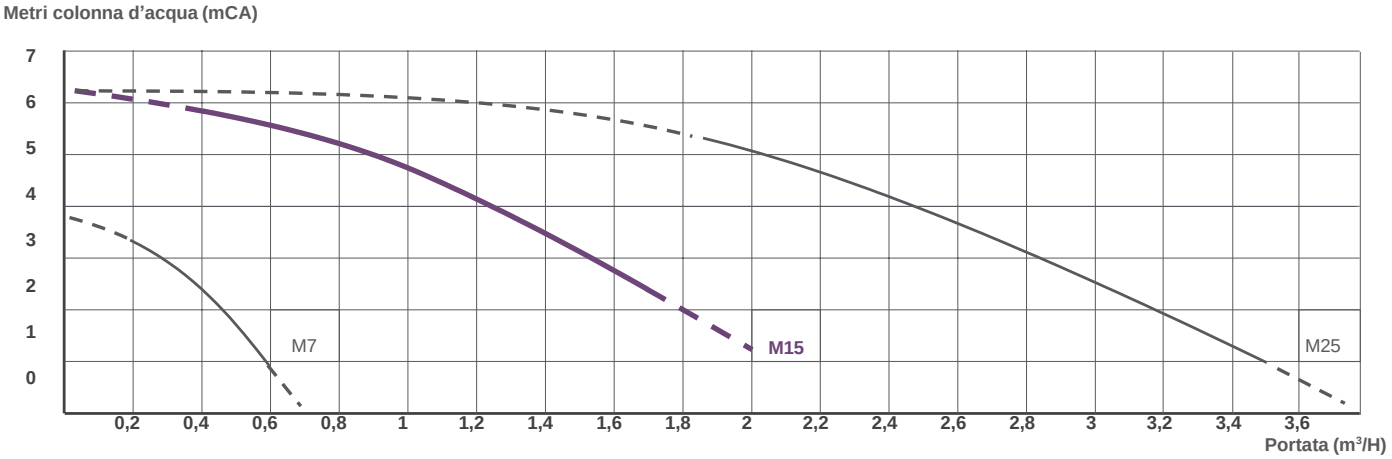

Grafico NPSH

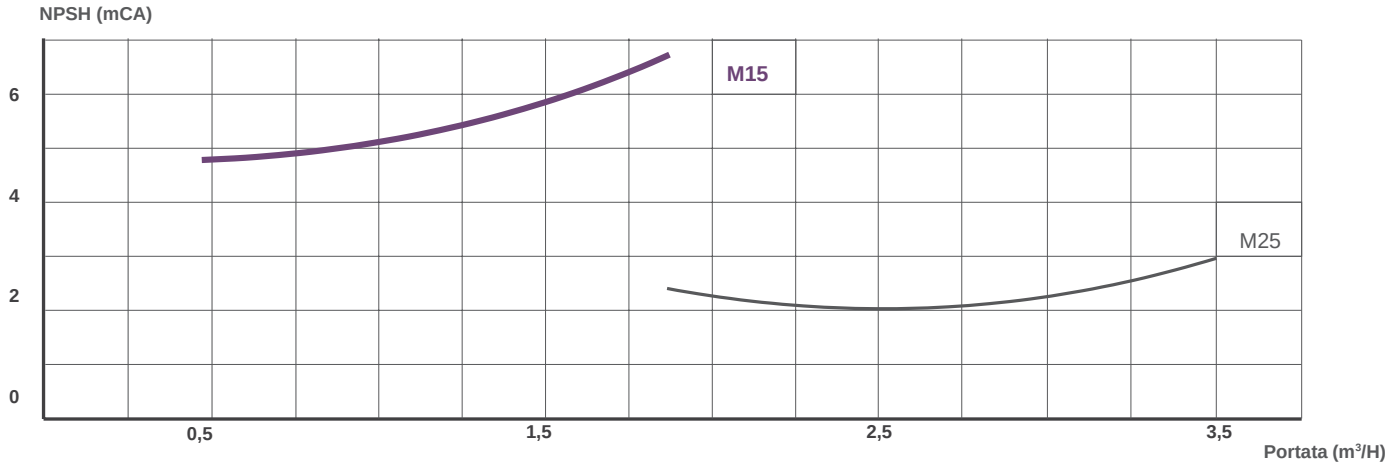

SIEBEC ITALIA - Str. Torino, 43 | 10043 Orbassano (TO), ITALIA https://www.siebec.com
commerciale@siebec.com | +39 327 31 86 181 | tel. +39 011 699 58 90