

Ce skid de filtration offre une solution simple et autonome pour le traitement de la pollution particulaire et huileuse de vos fluides.




Filtration complète

Élimine les particules solides (grossières et fines) et huiles entières surnageantes ou émulsionnées.



Autonome

Une pompe à garniture ou à entraînement magnétique permet de transférer le liquide.

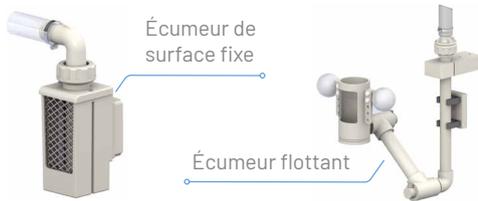

Version cartérisée de la MINIPURE™



Options

- SAFETECH : protection contre la marche à sec
- Chariot mobile ou skid fixe
- Station cartérisée
- Ecumeur de surface fixe pour le captage d'huile surnageante

OILMAX™

Déshuilage forte capacité

Ce skid permet de traiter et de récupérer en grande quantité les huiles surnageantes de vos effluents.



Excellent déphasage

La coalescence optimisée assure un déphasage performant pour les applications sensibles.

Principe

L'huile présente dans le liquide sous forme de micro-gouttelettes s'accumule sur le média coalesceur en PP, puis migre en surface pour ensuite être récupérée.



Préfiltre grande capacité


Technologie BAGTECH associée à la filtration magnétique MAGTECH pour assurer une préfiltration haute efficacité.

Options

- Programmateur : extraction automatique
- Version mobile avec châssis roulant
- Ecumeur flottant pour niveaux variables
- Ecumeur fixe pour niveaux stables



Ce skid de traitement intègre une préfiltration automatique à média déroulant.

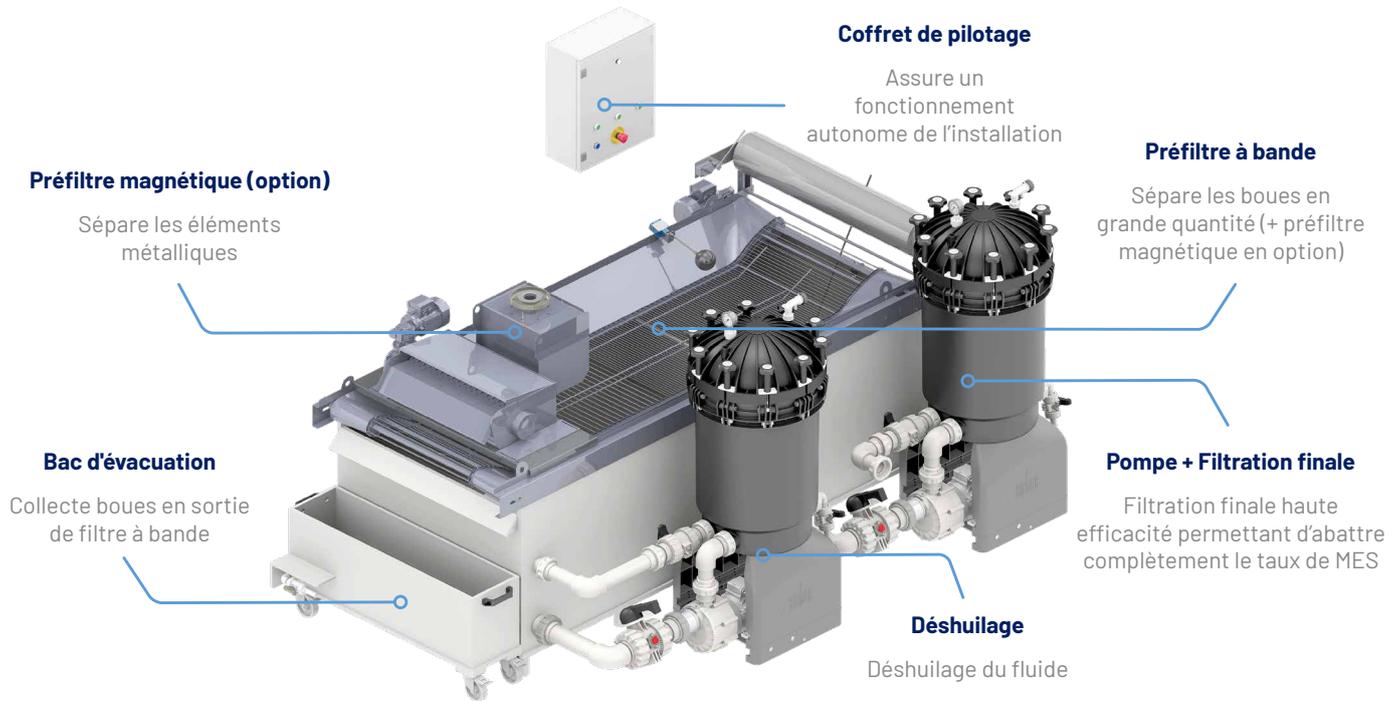

Régulation de la température

L'option COOLTECH assure le maintien optimal de la température du liquide au sein de votre processus.



Conception sur-mesure

Parce que nos clients ont des besoins différents, nous concevons les CENTRIPURE sur cahier des charges.

FILTRATION SUR MESURE

Médias interchangeables compatibles



BAGTECH™

Poche de préfiltration.
Filtration de 150 à 600 µm.
Lavable et réutilisable.
Mise en place sans outils.



FILTECH™

Cartouche plissée Highflow.
Filtration 1 à 100 µm.
Lavable & réutilisable.
Mise en place sans outils.



MAGTECH™

Filtration magnétique.
5 kg de particules captées.
Montage & nettoyage aisés.
Puissance 3000 à 11000 Gauss.



OILTECH™

Microfibres de déshuilage.
Fibres hydrophobes. 500 g capte 6 l d'huile. Grande capacité de rétention.



BANDTECH™

Média en rouleau pour filtre à bande.
Large gamme de matériaux et porosités.