GLEITRINGGEDICHTETE PUMPEN

AP18

Durchfluss
10 m^3/h

Gesamtförderhöhe
16 m

Leistung
550 W

Horizontale Gleitringgedichtete Pumpen zur Förderung von nicht korrosiven Flüssigkeiten

⚠ ACHTUNG
KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN VERBOTEN

ANWENDUNGEN

Zähflüssige Flüssigkeiten

Dichte Flüssigkeiten

Bad-Transfer

Zirkulation im Ionenaustauscherharz / Aktivkohle

VORTEILE

Saugschutzkorb

Selbstansaugend

Hervorragende Leistung

Economy-Pumpe

Fördern von viskosen Flüssigkeiten bis zu 15 cSt.

Abwasserhebeanlage bis zu 17 Meter hoch

ANSCHLÜSSE

Muttern

SPEZIFIKATIONEN

Hydraulische Leistungen	
Durchfluss maximal (m^3/h)	10
Gesamtförderhöhe (m)	16
Temperatur maximal (°C)	75
Dichte	15 cSt

Motor	
Standard	IE3
Stromzufuhr (V)	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
Leistung (W)	550
Frequenz (Hz)	50 - 60
Rotationsgeschwindigkeit (tr/min)	3000 - 3600

Entwurf	
Technologie	Gleitringgedichtete
Verfügbare Materialien	Polypropylen (PP) 316L
Dichtung	Karbid/Karbid
Gelenke	NBR (PP)

FT_SI_A-SERIES_AP18_DE

SIEBEC SAS
contact@siebec.com

SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk

SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com

SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com

SIEBEC GmbH
info@siebec.de

SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir sind hier, um zu helfen.
Kontaktieren Sie uns !

ABMESSUNGEN

Einheiten : mm

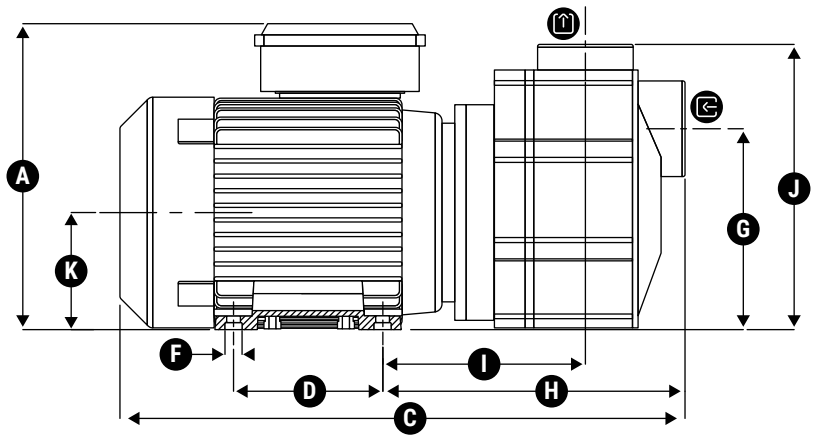

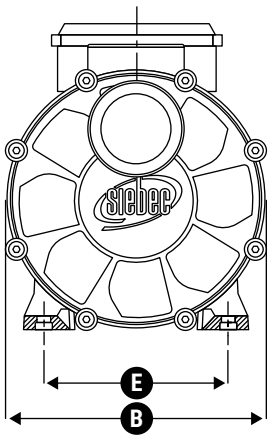

Umrissmaße			Befestigung			Einlass / Auslass					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
190	176	367	135	125	Ø9 (x4)	138	254	110	196	-	-





MUTTERN



			Muttern					
	Y	Z	Y	Z	Y	Z	X	V
Entrée	-	-	-	G2"1/4	-	-	-	-
Sortie	-	-	-	G2"	-	-	-	-

FT_SI_A-SERIES_AP18_DE

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir sind hier, um zu helfen.
Kontaktieren Sie uns !

DURCHFLUSSKURVE

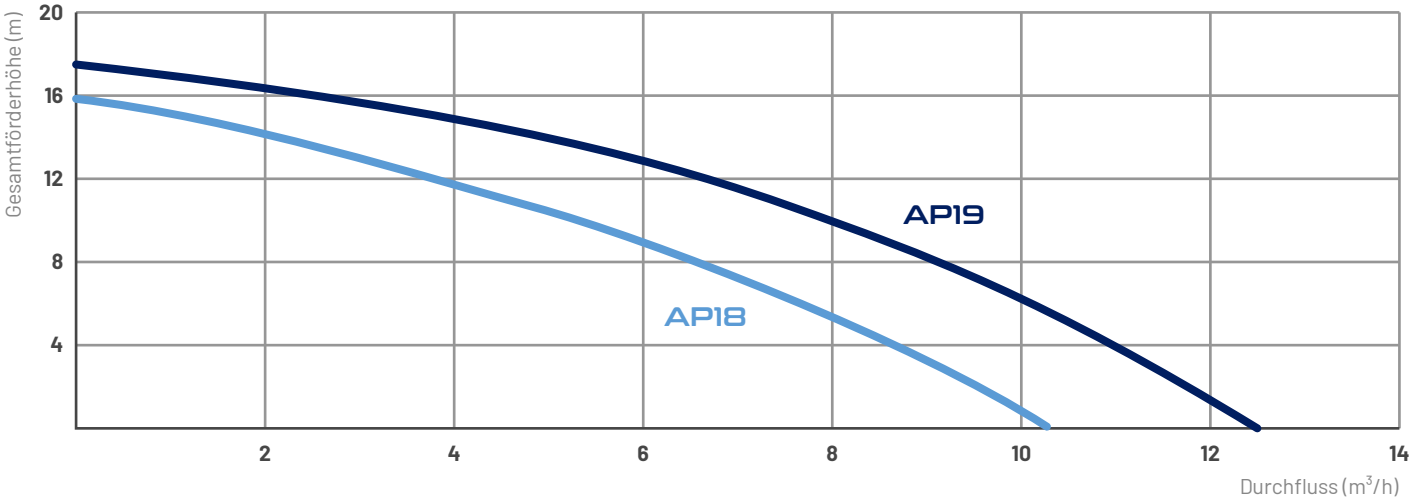

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir sind hier, um zu helfen.
Kontaktieren Sie uns !

SIEBEC GLEITRINGGEDICHTETE PUMPEN

A SERIES
MIT ÄTZENDEN FLÜSSIGKEITEN KOMPATIBLE MODELLE

	Durchfluss (m^3/h)	Gesamtförderhöhe (m)	Leistung (W)	Dichte	Stromzufuhr (V)
A15	4,8	9	180	< 1.2	230/400 Dreiphasig
A18	10	18	750	< 1.8	230/400 Dreiphasig
A19	14	19	1100	< 1.7	230/400 Dreiphasig
A27	31,5	22	2200	< 1.4	230/400 Dreiphasig
A30	43	22	4000	< 1.6	230/400 Dreiphasig
A31P	52	32	5500 (7500*)	< 1,1 (<1,5*)	230/400 Dreiphasig
A32P	57	41	7500	< 1	230/400 Dreiphasig
A33P	48	36	5500	< 1,25	230/400 Dreiphasig
A32	58	46,5	7500	< 1	230/400 Dreiphasig

*High-Density-Version

⚠ ACHTUNG
NICHT KOMPATIBLE MODELLE KORROSIVE FLÜSSIGKEITEN

	Durchfluss (m^3/h)	Gesamtförderhöhe (m)	Leistung (W)	Viskosität	Stromzufuhr (V)
AP18	10	16	550	15 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
AP19	12.5	17,5	1100	15 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
AP18HP	7,5	24	1100 (de 1 cSt à 45 cSt)	45 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
AP19HP	10	30	1100 pour de l'eau 1500 pour de l'huile jusqu'à 45 cSt	45 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir sind hier, um zu helfen.
Kontaktieren Sie uns !