



ACHTUNG
KORROSIIVE FLÜSSIGKEITEN VERBOTEN

ANWENDUNGEN

Zähflüssige Flüssigkeiten

Dichte Flüssigkeiten

Bad-Transfer

Zirkulation im Ionenaustauscherharz /
Aktivkohle

VORTEILE

Saugschutzkorb

Selbstansaugend

Hervorragende Leistung

Economy-Pumpe

Fördern von viskosen Flüssigkeiten bis zu 15
cSt.

Abwasserhebeanlage bis zu 17 Meter hoch

ANSCHLÜSSE

Muttern

Durchfluss

12.5 m³/h

Gesamtförderhöhe

17.5 m

Leistung

1100 W

Horizontale Gleitringgedichtete
Pumpen zur Förderung von nicht
korrosiven Flüssigkeiten

SPEZIFIKATIONEN

Hydraulische Leistungen

Durchfluss maximal (m ³ /h)	12.5
Gesamtförderhöhe (m)	17.5
Temperatur maximal (°C)	75
Dichte	15 cSt

Motor

Standard	IE3
Stromzufuhr (V)	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
Leistung (W)	1100
Frequenz (Hz)	50 - 60
Rotationsgeschwindigkeit (tr/min)	3000 - 3600



Entwurf

Technologie	Gleitringgedichtete
Verfügbare Materialien	Polypropylen (PP) 316L
Dichtung	Karbid/Karbid
Gelenke	NBR (PP)




ABMESSUNGEN

Einheiten : mm

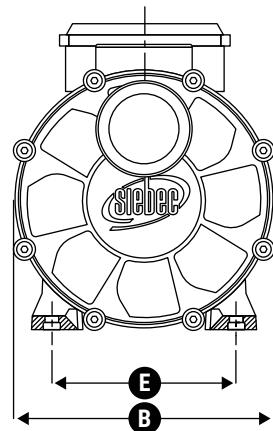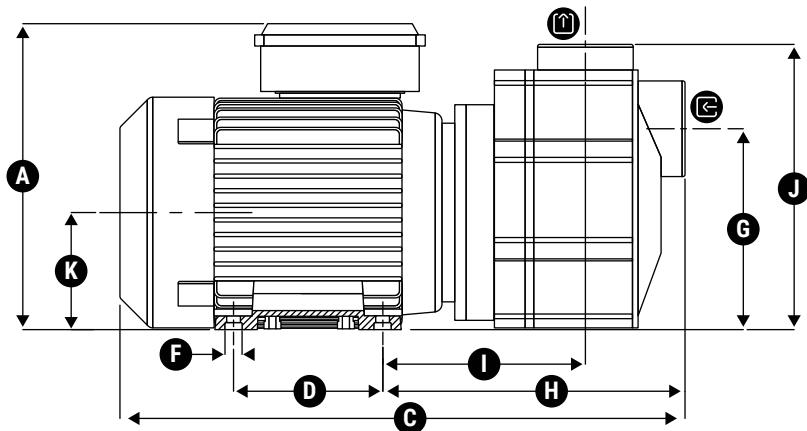


Umrissmaße			Befestigung			Einlass / Auslass					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
198	176	394	100	125	Ø9(x4)	137	254	137	195	-	-

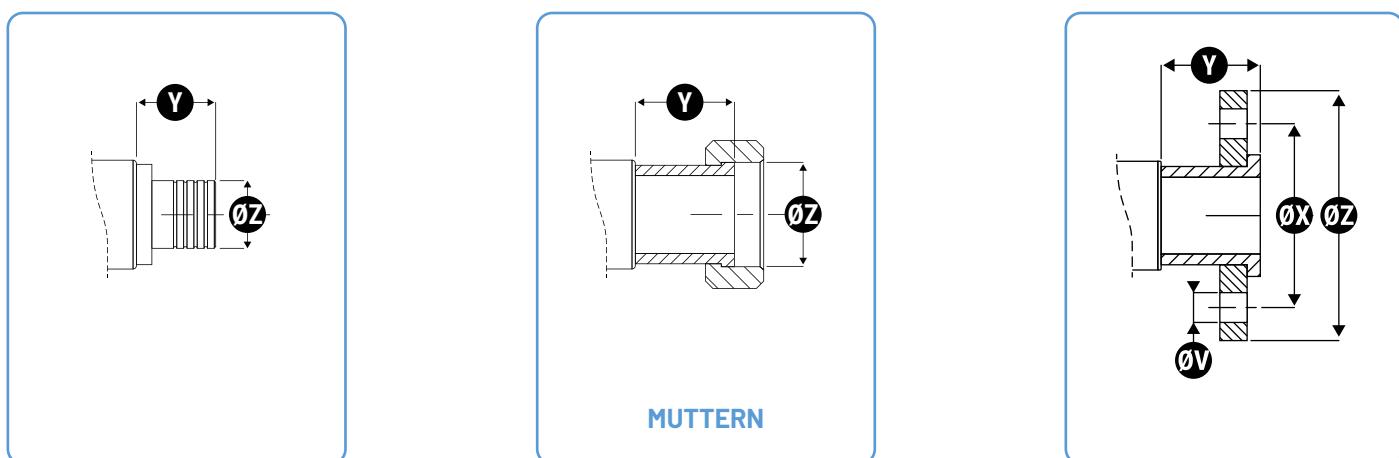

	Muttern		Y	Z	X	V
	Y	Z				
Entrée	-	-	-	G2"1/4	-	-
Sortie	-	-	-	G2"	-	-

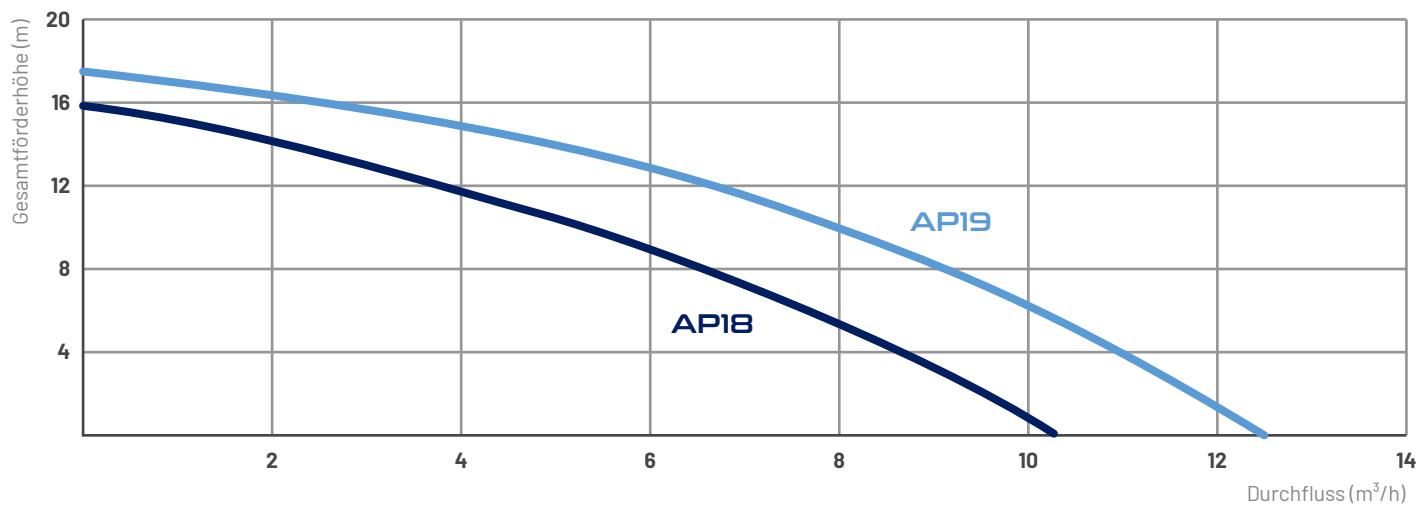

DURCHFLUSSKURVE

SIEBEC GLEITRINGGEDICHTETE PUMPEN

A SERIES MIT ÄTZENDEN FLÜSSIGKEITEN KOMPATIBLE MODELLE

	Durchfluss (m³/h)	Gesamtförderhöhe (m)	Leistung (W)	Dichte	Stromzufuhr (V)
A15	4,8	9	180	<1.2	230/400 Dreiphasig
A18	10	18	750	<1.8	230/400 Dreiphasig
A19	14	19	1100	<1.7	230/400 Dreiphasig
A27	31,5	22	2200	<1.4	230/400 Dreiphasig
A30	43	22	4000	<1.6	230/400 Dreiphasig
A31P	52	32	5500 (7500*)	<1,1(<1,5*)	230/400 Dreiphasig
A32P	57	41	7500	<1	230/400 Dreiphasig
A33P	48	36	5500	<1,25	230/400 Dreiphasig
A32	58	46,5	7500	<1	230/400 Dreiphasig

*High-Density-Version

⚠ ACHTUNG NICHT KOMPATIBLE MODELLE KORROSIONSEIGEN FLÜSSIGKEITEN

	Durchfluss (m³/h)	Gesamtförderhöhe (m)	Leistung (W)	Viskosität	Stromzufuhr (V)
AP18	10	16	550	15 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
AP19	12,5	17,5	1100	15 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
AP18HP	7,5	24	1100 (de 1 cSt à 45 cSt)	45 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig
AP19HP	10	30	1100 pour de l'eau 1500 pour de l'huile jusqu'à 45 cSt	45 cSt	230 Einphasig oder 230/400 Dreiphasig

