POMPE MAGNÉTIQUE

M70

Débit
7 m^3/h

HMT
9.5 m

Puissance
250 W

Pompe horizontale à entraînement magnétique pour le transfert de fluides corrosifs

APPLICATIONS

Fluides corrosifs

Fluides denses

Transfert des bains

AVANTAGES

Ré-amorçage automatique

Excellent rendement

Resistant aux acides et aux bases

Transfert de bains chauds

RACCORDS

Ecrou

Fileté

Cannelé

Bride

SPÉCIFICATION

Performances hydrauliques	
Débit max (m^3/h)	7
HMT (m)	9.5
Température max (°C)	70 (PP) - 100 (PVDF)
Densité	< 1,2

Moteur	
Norme	N/A
Alimentation (V)	230 / 400 Triphasé
Puissance (W)	250
Fréquence (Hz)	50 - 60
Vitesse de rotation (tr/min)	3000 - 3600

Conception	
Technologie	Entrainement magnétique
Matériaux disponibles	Polypropylène (PP) Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
Garniture	Céramique / céramique ou céramique / graphite avec butée céramique / rulon
Joints	EPDM (PP) FPM (PP - PVDF) PTFE (PP - PVDF)

FT_SI_M-SERIES_M70_FR

SIEBEC SAS
contact@siebec.com

SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk

SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com

SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com

SIEBEC GmbH
info@siebec.de

SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

DIMENSIONS

Unités : mm

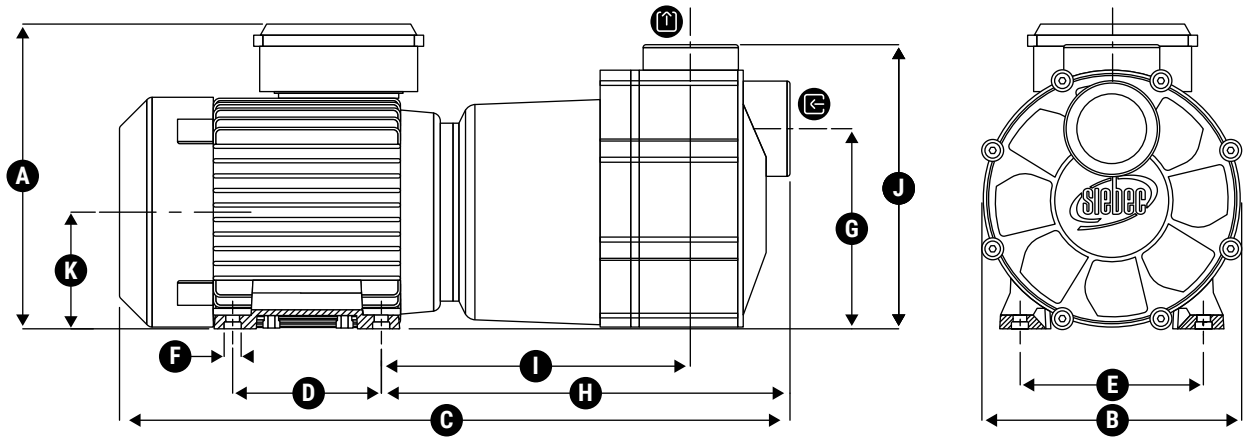

Encombrement			Fixation			Entrée / sortie					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
156.7	150.4	371	80	100	Ø7 (x4)	107	226	150	153	63	N/A



CANNELÉ



ECROU



BRIDE

	Cannelé		Ecrou		Bride			
	Y	Z	Y	Z	Y	Z	X	V
Entrée	60	Ø40	25	G2"	60	Ø140	Ø100	4 x Ø18
Sortie	80	Ø32,4	31.5	Ø40	31.5	Ø115	Ø 85	Ø14 (x4)

SIEBEC SAS contact@siebec.com
SIEBEC Ltd sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L. ventas@siebec.com
SIEBEC SRL commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH info@siebec.de
SIEBEC LDA info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

COURBES DES DÉBITS

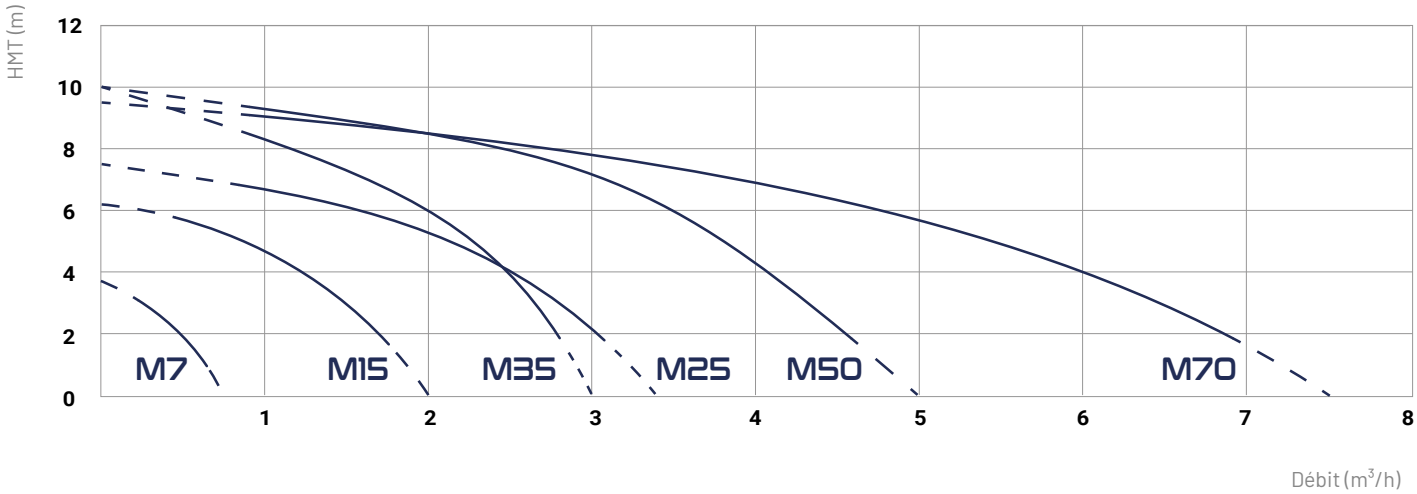

COURBES NPSH

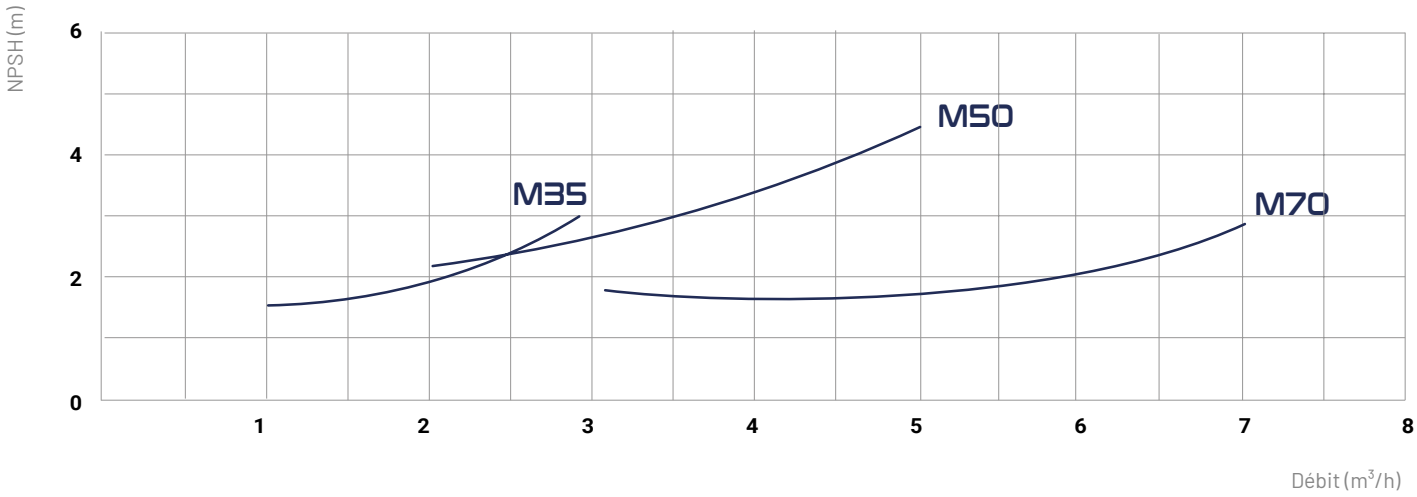

COURBES DE RENDEMENT

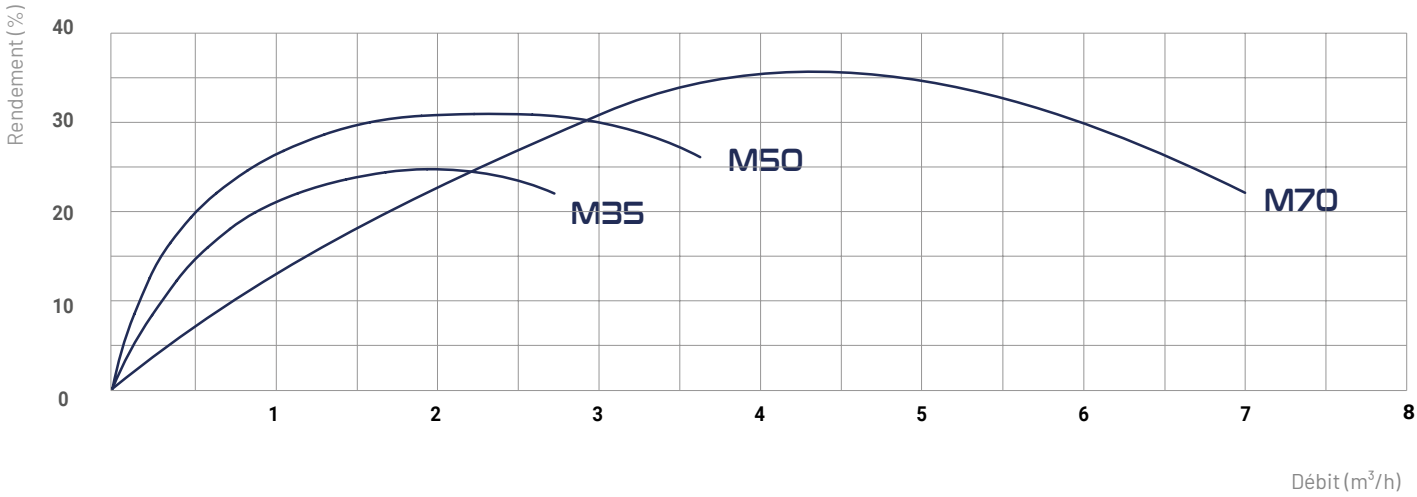

FT_SI_M-SERIES_M70_FR

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

POMPES MAGNÉTIQUES SIEBEC

M SERIES

	Débit (m^3/h)	HMT (m)	Puissance (W)	Densité	Alimentation (V)
M7	0.7	4	10	< 1.2	230 Monophasé
M15	2	6	45	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M25	3	7	120	< 1.1	230 / 400 Triphasé
M35	3	10	180	< 1.4	230 / 400 Triphasé
M50	5	10	180	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M70	7	9.5	250	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M100	10	18	750 (1100*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Triphasé
M140	16	19	1100 (1500*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Triphasé
M200	21	20	1100 (2200*)	< 1.3 (<2*)	230 / 400 Triphasé
M250	26	19	1500	< 1.2	230 / 400 Triphasé
M290	31.5	21.5	2200	< 1.5	230 / 400 Triphasé
M390	43	22	3000 (4000*)	< 1.3 (<1.8*)	230 / 400 Triphasé

*Version Haute Densité

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !