

**Durchfluss**0.7 m³/h**Gesamtförderhöhe**

4 m

Leistung

10 W

Horizontale Magnetgekuppelt
pump zum Fördern von korrosiven
Flüssigkeiten

ANWENDUNGEN

Korrosive Flüssigkeiten

Dichte Flüssigkeiten

Bad-Transfer

VORTEILE

Hervorragende Leistung

Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber
Säuren und Basen

Galvanische Badübertragung

ANSCHLÜSSE

Schlauchtüllen

SPEZIFIKATIONEN**Hydraulische Leistungen**

Durchfluss maximal (m ³ /h)	0.7
Gesamtförderhöhe (m)	4
Temperatur maximal (°C)	80 (PP)
Dichte	< 1.2

Motor

Standard	N/A
Stromzufuhr (V)	230 Einphasig
Leistung (W)	10
Frequenz (Hz)	50 - 60
Rotationsgeschwindigkeit (tr/min)	3000 - 3600

Entwurf

Technologie	Magnetgekuppelt
Verfügbare Materialien	Polypropylen (PP)
Dichtung	Keramik / Rulon
Gelenke	EPDM (PP) FPM (PP - PVDF)



SIEBEC SAS
contact@siebec.com



SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk



SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com



SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com



SIEBEC GmbH
info@siebec.de




SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir sind hier, um zu helfen.
Kontaktieren Sie uns !






ABMESSUNGEN

Einheiten : mm

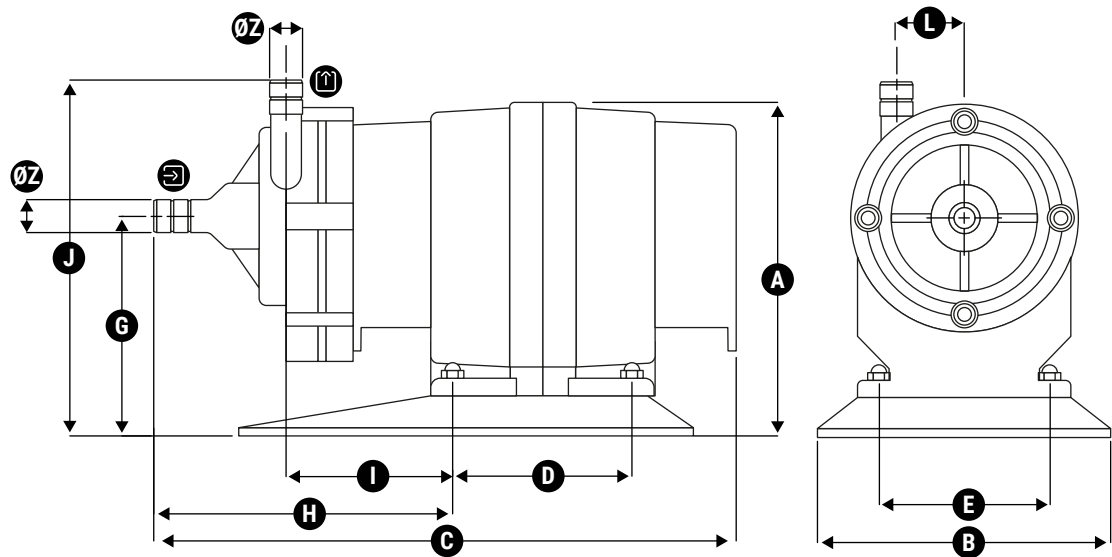


Umrissmaße			Befestigung			Einlass / Auslass					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
123	110	218	67	64	N/A	82	112	62	133	N/A	25

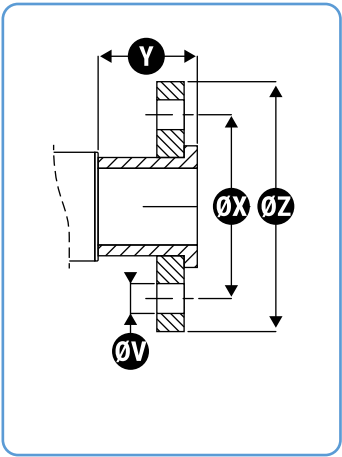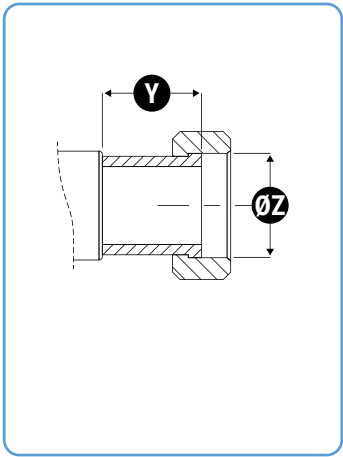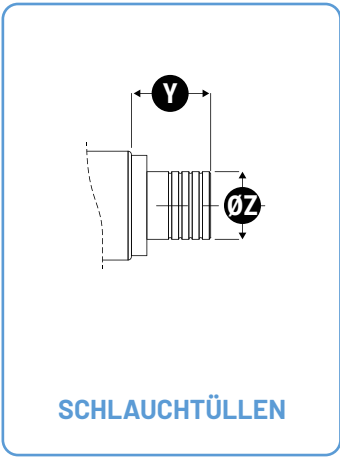

	Schlauchtüllen							
	Y	Z	Y	Z	Y	Z	X	V
Entrée	N/A	Ø12	-	-	-	-	-	-
Sortie	N/A	Ø12	-	-	-	-	-	-

FT-SI-M-SERIES-M7-DE

DURCHFLUSSKURVE

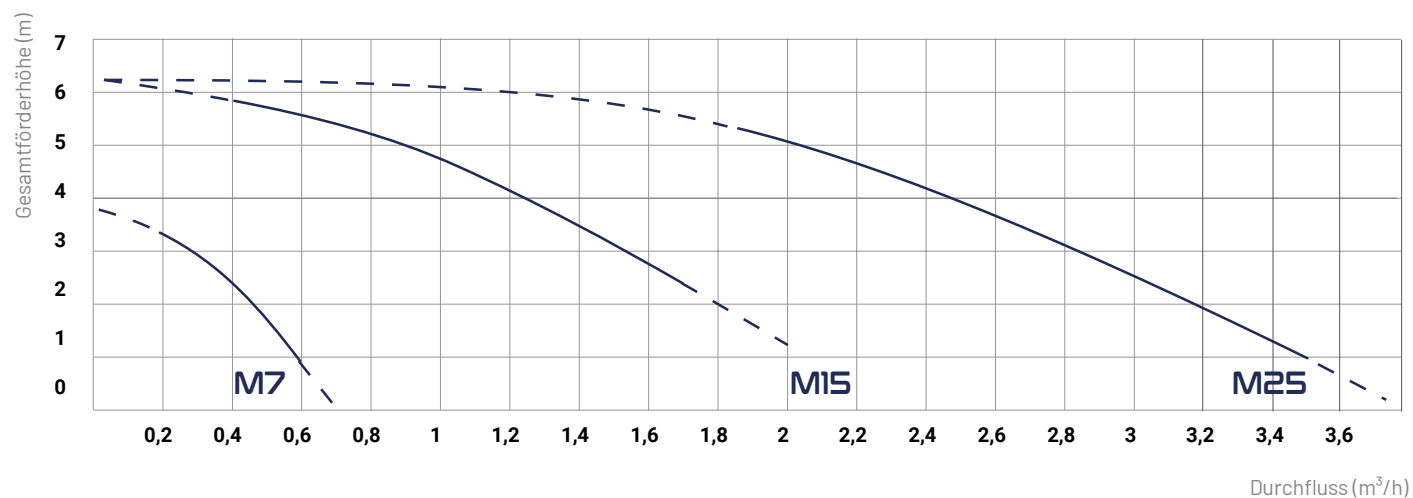

SIEBEC SAS
contact@siebec.com



SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk



SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com



SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com



SIEBEC GmbH
info@siebec.de



SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir sind hier, um zu helfen.
Kontaktieren Sie uns !



SIEBEC MAGNETGEKUPPELTE PUMPEN
M SERIES

↓

	Durchfluss (m³/h)	Gesamtförderhöhe (m)	Leistung (W)	Dichte	Stromzufuhr (V)
M7	0.7	4	10	< 1.2	230 Einphasig
M15	2	6	45	< 1.2	230 / 400 Dreiphasig
M25	3	7	120	< 1.1	230 / 400 Dreiphasig
M35	3	10	180	< 1.4	230 / 400 Dreiphasig
M50	5	10	180	< 1.2	230 / 400 Dreiphasig
M70	7	9.5	250	< 1.2	230 / 400 Dreiphasig
M100	10	18	750 (1100*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Dreiphasig
M140	16	19	1100 (1500*)	< 1.5 (<2*)	230 / 400 Dreiphasig
M200	21	20	1100 (2200*)	< 1.3 (<2*)	230 / 400 Dreiphasig
M250	26	19	1500	< 1.2	230 / 400 Dreiphasig
M290	31.5	21.5	2200	< 1.5	230 / 400 Dreiphasig
M390	43	22	3000 (4000*)	< 1.3 (<1.8*)	230 / 400 Dreiphasig

*High-Density-Version

