BANDTECH
FILTERMEDIUMROLLE

DE Datenblatt

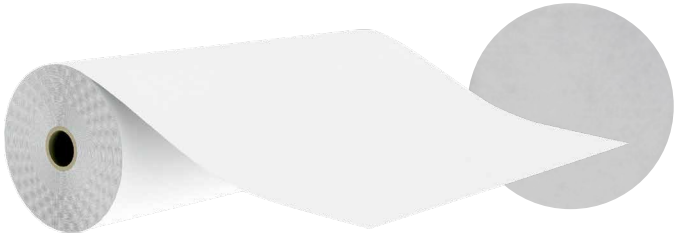

BESCHREIBUNG

Besteht zu 100% aus Polyesterfasern, die mechanisch durch Nadelstichbindung verbunden sind.

Der Herstellungsprozess macht das Produkt sehr homogen, wodurch ein hoher Grad an nominaler Effizienz gewährleistet wird. Es wird hauptsächlich in Prozessen verwendet, bei denen die feinsten Partikel gefiltert werden müssen, wie zum Beispiel bei Fertigungs- und Feinbearbeitungsprozessen (Schleifen, Polieren, Läppen, Schärfen usw.) oder für bearbeitete Materialien, die viele feine Partikel erzeugen (Hartmetall, Glas, Keramik usw.). Es wird auch empfohlen, es zum Schutz von Hochdruck-Schraubenzahlungspumpen zu verwenden.

Es ist sowohl bei Emulsionen als auch bei reinem Öl genauso effektiv und ermöglicht die Bildung großer Filtrationskuchen.

Es kann mit jedem Typ von Filtrationssystem verwendet werden.

Material

Nadelgestanztes Polyester

FILTERBANDKOMPATIBILITÄT

- SCHWERKRAFTBETT
- HYDROSTATISCH
- KOMPAKTE TROMMEL
- DRUCKBAND
- VAKUUMBAND

BESTELLREFERENZ

Beispiel :

QBAND -PEAF -	A	-	B	-	C
	80		500		100

A / Gewicht

Größe	Gewicht	Nominaler Filtrations-schwellenwert
80	80 gm/m²	25 µm
100	100 gm/m²	15 µm
150	150 gm/m²	10 µm
300	300 gm/m²	5 µm

B / Breiten der Webband

Größe	Breite
500	500 mm
700	700 mm
710	710 mm
1000	1000 mm

Weitere Breiten auf Anfrage

C / Länge

Größe	Länge
50	50 m
100	100 m
200	200 m (uniquement pour 80g/m²)

Weitere Breiten auf Anfrage

SIEBEC SAS contact@siebec.com
SIEBEC Ltd sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L. ventas@siebec.com
SIEBEC SRL commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH info@siebec.de
SIEBEC LDA info.pt@siebec.com

Wir helfen Ihnen.
Kontaktieren Sie uns!

BANDTECH
FILTERMEDIUMROLLE

DE Datenblatt

Wie wählt man das richtige Filterpapier für Ihren industriellen Prozess aus?

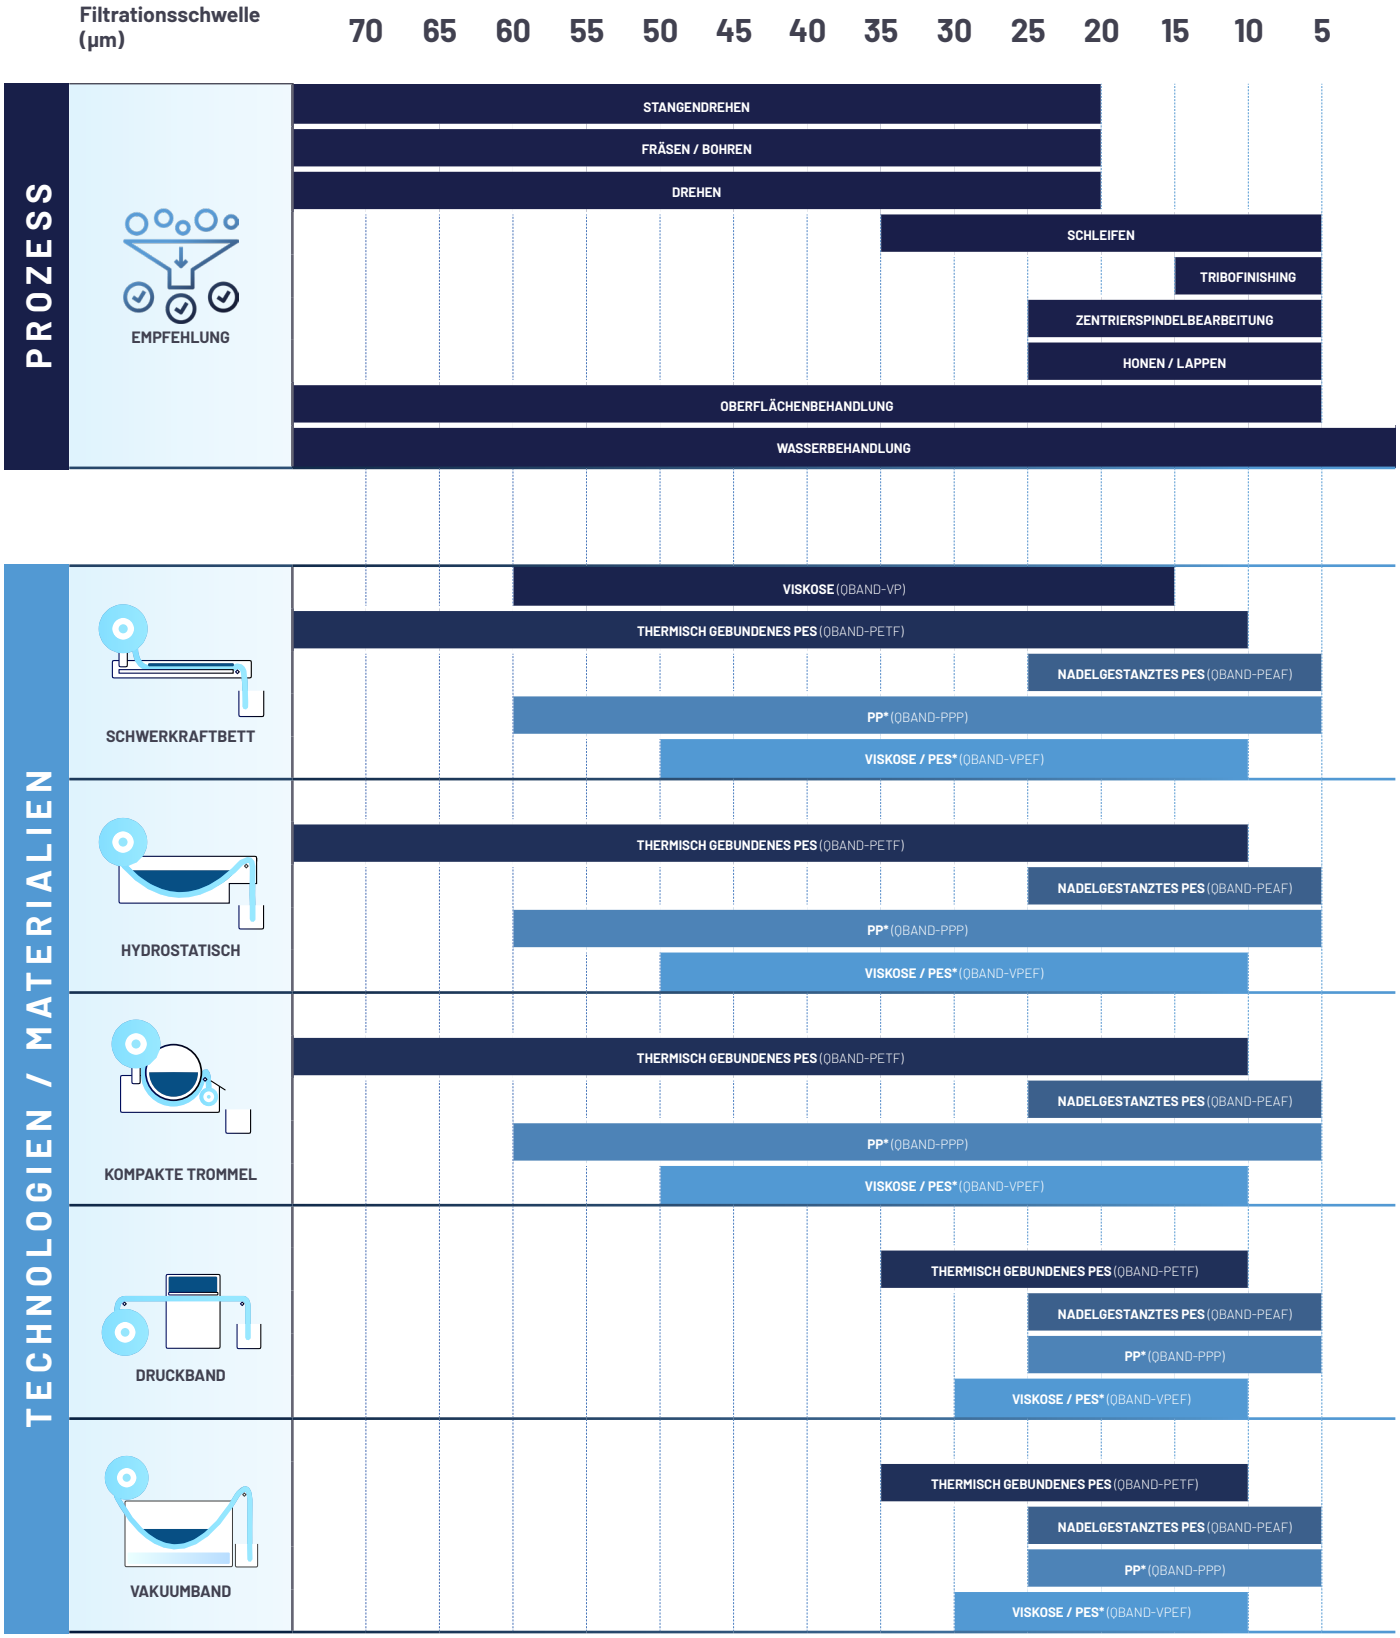

** PES = Polyester / PP = Polypropylen*

SIEBEC SAS
contact@siebec.com

SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk

SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com

SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com

SIEBEC GmbH
info@siebec.de

SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Wir helfen Ihnen.
Kontaktieren Sie uns!