3/4" - 1"

3/4"

Débit
57 l/min

Pression
7.0 bars

1"

Débit
189 l/min

Pression
8.6 bars

SPÉCIFICATIONS

Conception	3/4"	3/4"	1"	1"
Matière	Polypropylène	PVDF	Polypropylène	PVDF
Poids	2.9 kg	3.9 kg	8.2 kg	11.8 kg
Pièces en contact avec le produit	PP, PTFE	PVDF, PTFE	PP	PVDF
Pièces sans contact avec le produit	PP, Acier inox, Polyester et aluminium, Laiton nickelé	PP, Acier inox, Polyester et aluminium, Laiton nickelé	PP, Acier inox, Polyester et aluminium, Laiton nickelé	PP, Acier inox, Polyester et aluminium, Laiton nickelé
Plage de température de service	0° à 70°C	0° à 93°C	4° à 66°C	4° à 104°C
Performances hydrauliques et pneumatiques				
Pression de service de liquide maximale	7.0 bars	7.0 bars	8.6 bars	8.6 bars
Plage de fonctionnement de la pression d'air	2.1 à 7.0 bars	2.1 à 7.0 bars	1.4 à 8.6 bars	1.4 à 8.6 bars
Consommation d'air maximale	0.672 m^3/min	0.672 m^3/min	1.897 m^3/min	1.897 m^3/min
Distribution du débit libre maximal	57 l/min	57 l/min	189 l/min	189 l/min
Hauteur d'aspiration maximum	4.5 m (désamorcée) 7.6 m (amorcée)	4.5 m (désamorcée) 7.6 m (amorcée)	4.9 m (désamorcée) 8.8 m (amorcée)	4.9 m (désamorcée) 8.8 m (amorcée)
Taille maximale des solides pompables	2.5 mm	2.5 mm	3.2 mm	3.2 mm
Niveaux sonores				
Pression sonore (ISO 9614-2)	77 dBa @ 4.8 bars 95 dBa @ 7.0 bars	77 dBa @ 4.8 bars 95 dBa @ 7.0 bars	78 dBa @ 4.8 bars 90 dBa @ 7.0 bars	78 dBa @ 4.8 bars 90 dBa @ 7.0 bars
Pression sonore (à 1 m)	67 dBa @ 4.8 bars 85 dBa @ 7.0 bars	67 dBa @ 4.8 bars 85 dBa @ 7.0 bars	84 dBa @ 4.8 bars 96 dBa @ 7.0 bars	84 dBa @ 4.8 bars 96 dBa @ 7.0 bars
Raccordements				
Dimension de l'entrée de l'air	1/4" NPT	1/4" NPT	1/2" NPT	1/2" NPT
Dimension d'entrée de produit	1/2" et 3/4" BSPT	1/2" et 3/4" BSPT	Bride 1"	Bride 1"

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

DIMENSIONS

Unités : mm

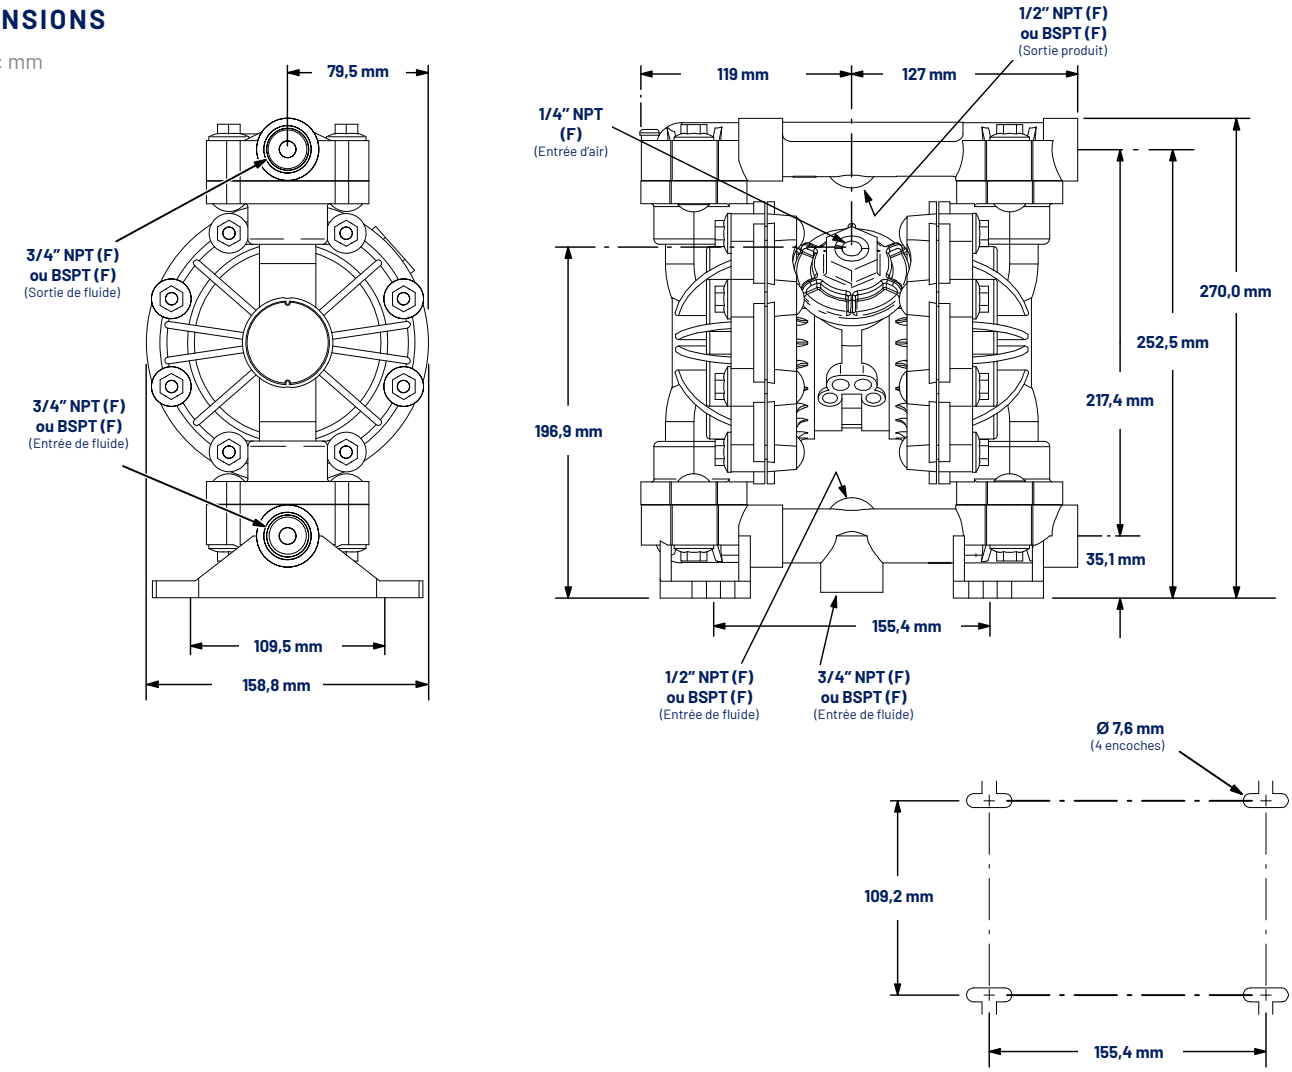

COURBES DES DÉBITS

Pression (bar)

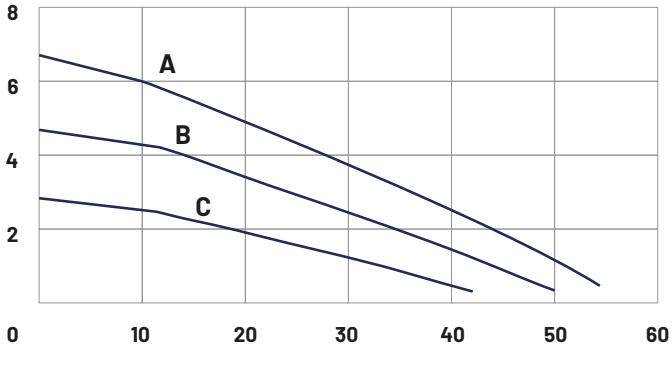

Conditions d'essai :
Pompe testée dans de l'eau, entrée submergée

Courbe A : 7,0 bars
Courbe B : 4,8 bars
Courbe C : 2,8 bars

COURBES DE CONSOMMATION D'AIR

Consommation d'air (m^3/min)

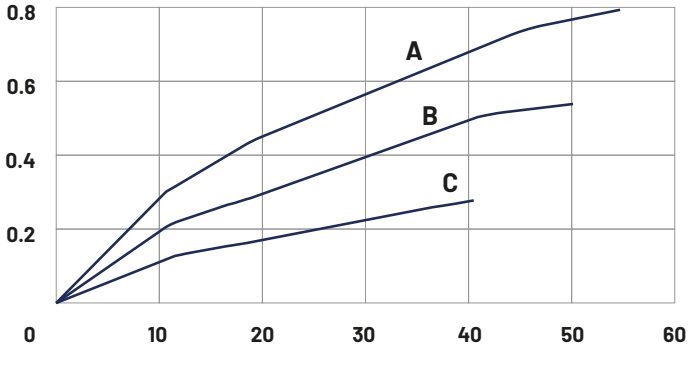

Conditions d'essai :
Pompe testée dans de l'eau, entrée submergée

Courbe A : 7,0 bars
Courbe B : 4,8 bars
Courbe C : 2,8 bars

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !

DIMENSIONS

Unités : mm

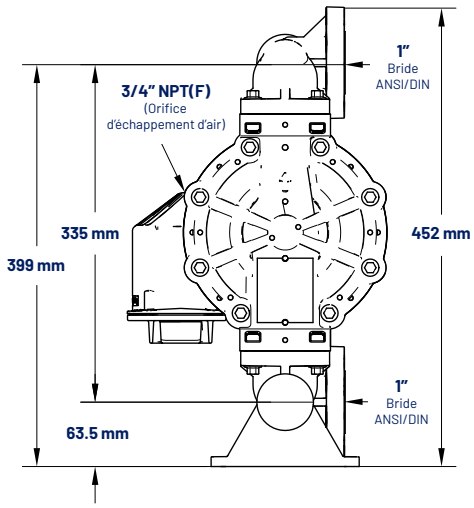

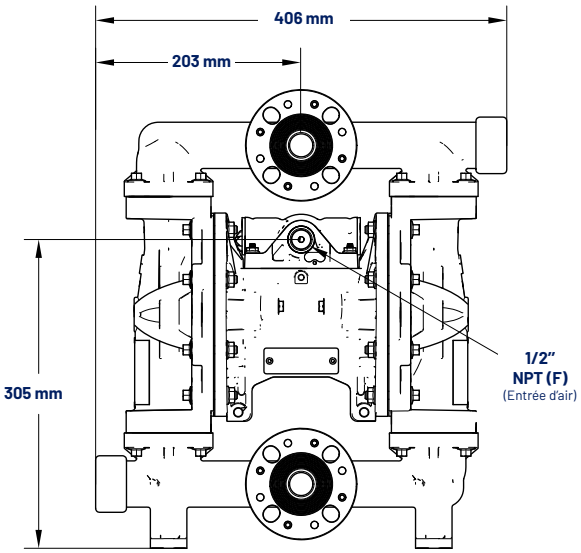

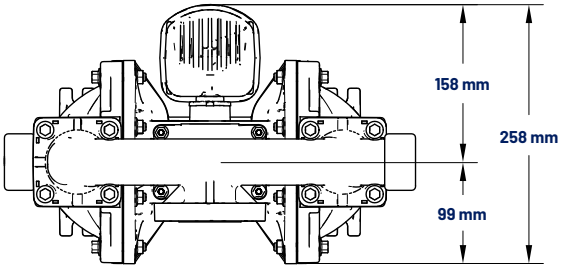

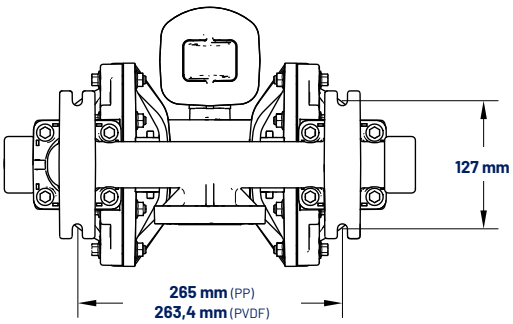

COURBES DES DÉBITS

Pression (bar)

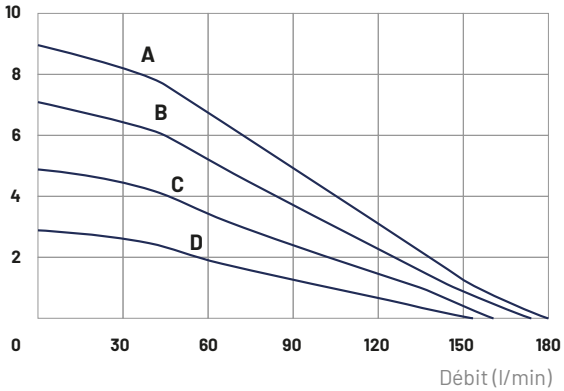

Conditions d’essai :
Pompe testée dans de l’eau, entrée immergée

Courbe A : 8,3 bars
Courbe B : 7,0 bars
Courbe C : 4,8 bars
Courbe D : 2,8 bars

COURBES DE CONSOMMATION D’AIR

Consommation d’air (m^3/min)

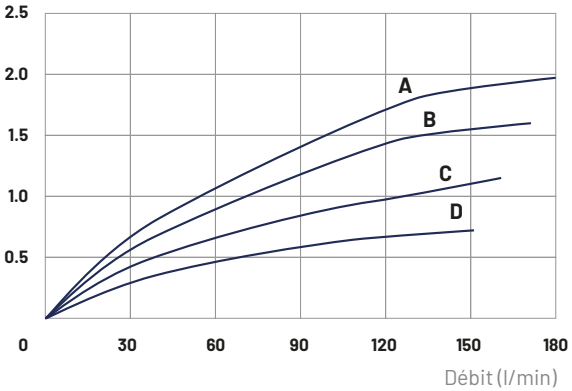

Conditions d’essai :
Pompe testée dans de l’eau, entrée immergée

Courbe A : 8,3 bars
Courbe B : 7,0 bars
Courbe C : 4,8 bars
Courbe D : 2,8 bars

SIEBEC SAS
contact@siebec.com
SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com
SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH
info@siebec.de
SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous !