

ES Ficha técnica

Filtro de flujo medio en una selección de medios de filtración de 10", 20" o 30".



VENTAJAS

- Excelente resistencia a ácidos y bases gracias al polipropileno inyectado o al PVDF.
- Depósito soldado, sin juntas, sin riesgo de fugas.
- Pies laterales protegen la bomba de salpicaduras.
- Apertura rápida con una sola mano.
- Amplia gama de soportes intercambiables.

ESPECIFICACIONES

Rendimiento

Caudal máximo (m³/h)	1,5 -> 6,5
Temperatura máxima (°C)	80 (PP) - 110 (PVDF)
Finura de filtración (µm)	0,2 -> 100

Motor

Potencia máxima (W)	1500
---------------------	------

Diseño


Tecnología	Arrastre magnético
Materiales disponibles	Polipropileno (PP) Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
Juntas	EPDM - FPM - NBR
Bombas	M35 - M50 - M70
Conexiones	Virola acanalada, Tuerca, Brida, Rosca

MEDIO FILTRANTE

- 1** Cartucho plisado LTECH : 10", 20" o 30" (2,5m², 5m² o 7m²)
- 2** Cartuchos extruidos : 7 de 10", 20" o 30"
- 3** Bandejas : 0,72m², 1,44m² o 2,16m²
- 4** Carbón activado : 5,8L en 10", 11,6L en 20" y 17,3L en 30".
- 5** Bolsa : 1 bolsa talla 10




CURVAS DE CAUDAL

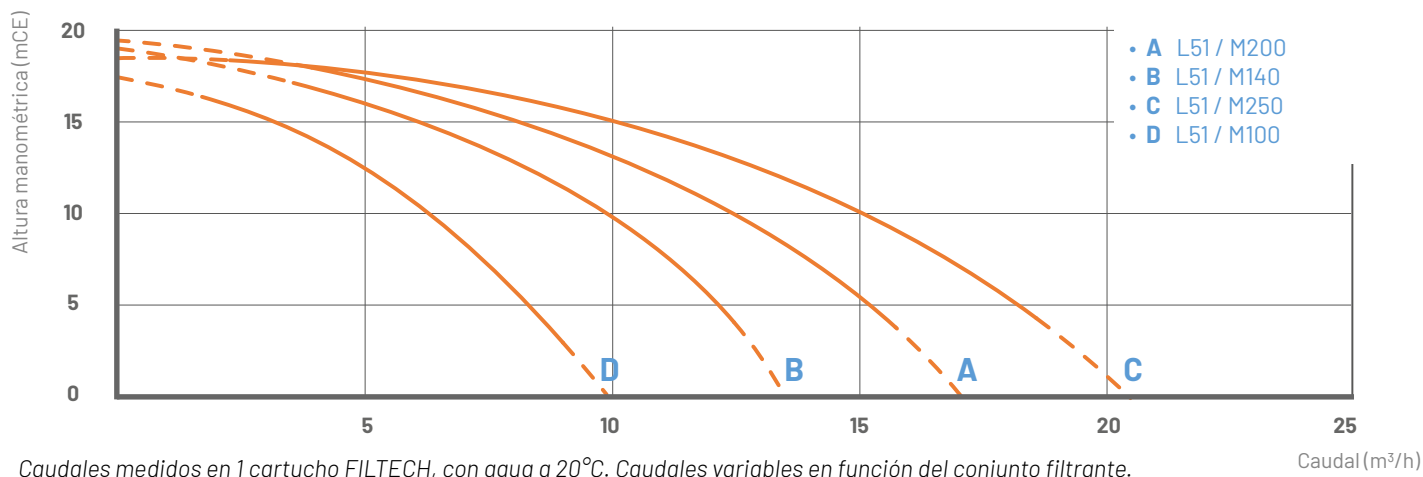


DIMENSIONES

Unidades : mm

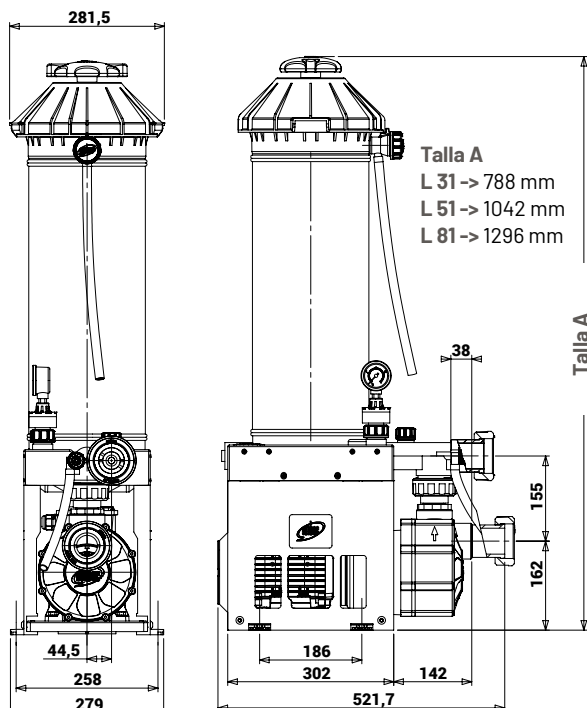


DIMENSIONES SIN BOMBA

Unidades : mm

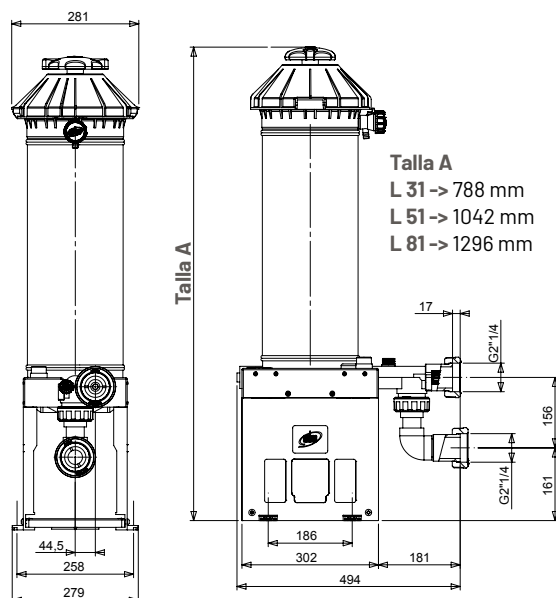

OPCIÓN DE CIRCUITO DE CA PARA FILTROS SIN BOMBA L31 - L51

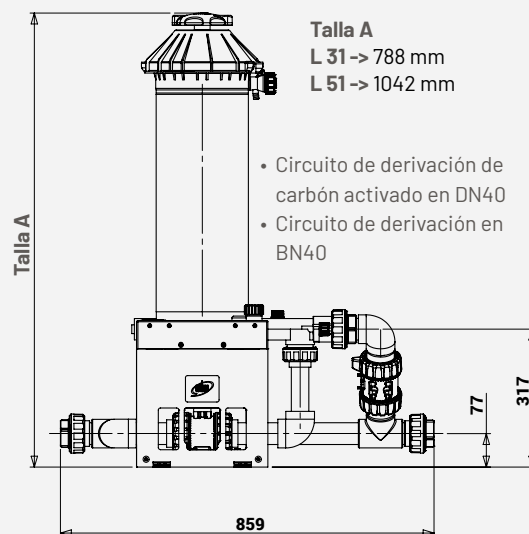


Talla A

L 31 -> 788 mm

L 51 -> 1042 mm

- Circuito de derivación de carbón activado en DN40
- Circuito de derivación en BN40

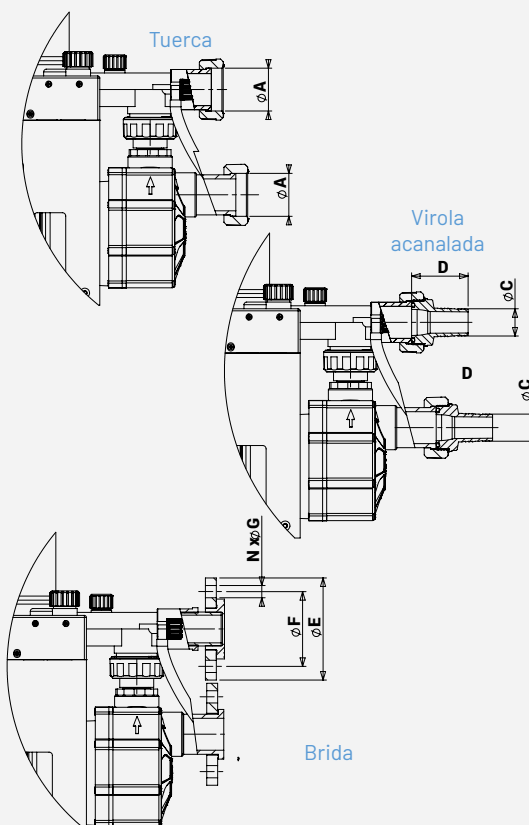

RACORES

		Tuerca ØA	Virola acanalada ØC - D	Brida ØE - ØF - NxØG
M100 / M140	Entrada	2"1/4 - DN40	Ø40 83	Ø150 Ø110 4 x Ø18
	Salida	2"1/4 - DN40	Ø40 83	Ø150 Ø110 4 x Ø18
M200 / M250	Entrada	2"3/4 - DN50	Ø50 117	Ø165 Ø125 4 x Ø18
	Salida	2"1/4 - DN40	Ø40 83	Ø150 Ø110 4 x Ø18
A18 / A19	Entrada	2"1/4 - DN40	Ø40 83	Ø150 Ø110 4 x Ø18
	Salida	2"1/4 - DN40	Ø40 83	Ø150 Ø110 4 x Ø18



SIEBEC SAS
contact@siebec.com



SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk



SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com



SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com



SIEBEC GmbH
info@siebec.de



SIEBEC LDA
info.pt@siebec.com

Estamos aquí para ayudar.
iContáctenos!

